工业辅助

扎线带
手电筒
照明灯
工业电扇
线缆标签及特殊标签
工具柜 / 工具车 / 工具箱包
扳手 / 螺丝批 / 钳工工具
工具刀
麻花钻 / 卷尺 / 游标卡尺
电器测量 / 工业温湿度计
风速计 / 环境测量仪
气体检测
工作台

扎线带 KST

- 材料：尼龙 66，UL 耐热等级 94V-2
- 颜色：原色、黑色
- 包装规格：100 根 / 包

型号	品牌型号	尺寸 (mm)	最大束径 (mm)	拉力标准 (Kg)	单位
D7819	K-300I	3.6×300	76	18	包
D7822	K-370H	7.6×370	102	55	包

经济型扎线带

- 采用 UL 认可尼龙 66 料制成，防火等级 94V-2, 耐酸、耐腐蚀、绝缘性良好，不易老化，承受力强
- 经济型首选

型号	规格 (mm)	材质	颜色	单位
M9103	2.5×120	尼龙	本色	包 (100 根)

尼龙自锁扎线带 - 限次性

- 采用 UL 认可尼龙 66 料制成，防火等级 94V-2, 耐酸、耐腐蚀、绝缘性良好，不易老化，承受力强
- 多种颜色多种规格可供使用

型号	规格 (mm)	材质	颜色	单位
M9098	2.5×100	尼龙	黑、红、随机搭配	包 (100 根)
M9100	4.8×180	尼龙	绿色、随机搭配色	包 (100 根)

高强度铝合金 LED 手电筒 STANLEY

- 采用高品质白光 LED 颗粒为光源，亮度高、显色性好，寿命长达 5 万小时以上
- 高级航空铝合金材料的外壳，强度高、抗冲击，能承受 1m 高处跌落的冲击而无损坏
- 表面经阳极氧化处理，色泽均匀、精致美观
- 优化的光学结构设计，照射光斑亮度一致，显色均匀
- 高级 PC 材料精制而成的镜片，具有高透光性、抗破裂及良好的耐热性
- 开关能达到反复按压 1 万次的寿命
- 防水等级 IPX4，通过多方向雨淋测试

型号	品牌型号	LED 功率	光通量	点亮时间	所配电池(不含)	单位
D8829	96-262-23	0.25W	8 LM	20 h	2节AA/5号电池	个

LED 超亮铝合金手电筒 STANLEY

D8828

D8825

D8826

D8827

- 采用美国 Cree 的超亮白光 LED 颗粒为光源，亮度高、显色性好，寿命长达 5 万小时以上
- 高级航空铝合金材料的外壳，强度高、抗冲击，最多能承受 100kg 的压力
- 表面经阳极氧化处理，色泽均匀、精致美观
- 高级 PC 材料精制而成的镜片，具有高透光性、抗破裂及良好的耐热性
- 开关能达到反复按压 1 万次的寿命
- D8826：头部可前后调节，配合光学透镜调焦，照射光斑大小可调，且显色均匀；有全亮 / 半亮模式，一键切换
- D8828：使用高性能可充电电池，充放电性能好，使用寿命长；有全亮 / 半亮模式，一键切换

型号	品牌型号	LED 功率	光通量	最大照射距离	点亮时间	所配电池(不含)	单位
D8825	95-151-1-23	1W	70 LM	125 m	4 h	2节AA/5号电池	个
D8826	95-152-1-23	3W	100/40 LM	125 m	4/9 h	3节AAA/7号电池	个
D8827	95-153-1-23	3W	120 LM	268 m	43 h	3节D/1号电池	个
D8828	95-154-1-23	3W	120/60 LM	178 m	1.7/4.5 h	1节充电电池	个

高性能强光充电式手电筒 SATA世达

- 适用于工业照明，保安巡警，野外探险
- 采用美国 CREE-1W ，超亮 LED 光源，亮度达到 140lm
- 带有专业敲击头，便于紧急情况下敲碎玻璃脱险
- 配置高性能锂电充电电池，充满电后可连续工作 8 小时以上
- 防尘防溅水设计
- 有效照射距离超过 300 米

使用指南

- 向上旋开中部绿色铝环，即可充电，不充电时向下旋紧
- 轻触开关 1 次，75% 亮度，再按下不放开，亮度 100%，松开恢复省电模式
- 连续快速轻触开关 2 次，频闪 SOS 模式，轻触既灭灯

注意事项

- 首次充电应大于 6 小时
- 在温度较高场所充电或长时间放电时，表面略有升温，属正常现象

型号	品牌型号	描述	单位
F0739	90738	高性能强光充电式手电筒	个

五彩迷你手电筒 STANLEY

- 头部在 0-90° 范围内可调，方便使用。
- 内含三粒纽扣电池，1 个 LED。
- 手动扳开三角，筒尾带钥匙扣。

可选颜色

绿 紫 粉红 蓝 黑

型号	品牌型号	所配电池	单位
B0231	95-144-23	钮扣电池	个

铝合金手电筒 SATA世达

- 采用 LED 光源，亮度可达 8LM/ 照度可达 12000MCD，寿命长达 50000 小时
- 防尘防溅水设计，符合 IP52 标准，使用更安全
- 符合 QB/T 2198-96 行业标准

*正常使用的情况下，电器部分一年保用

型号	品牌型号	电源规格	灯泡规格	单位
B0222	90731A	1节7号电池	1LED	个
B0223	90732A	2节5号电池	3LED	个
B0224	90734A	2节1号电池	12LED	个
B0225	90741A	3节7号电池	15LED+1激光	个
B0226	90742A	3节1号电池	16LED	个

18LED 充电式防水手电筒 SATA世达

- 充电时间：5 小时，放电时间：1.5 ～ 2 小时
- 防水防油性能好，可在较恶劣的环境下工作
- 可以吸附在金属物上，或悬挂固定照明
- 可扣于皮带上，野外方便携带
- 环保型可充电式镍氢电池，超长的电池寿命，无镍镉电池的记忆效应
- 红绿充电状态指示灯，方便显示充电状态
- 橡胶喷涂工艺，手感舒适

*本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

型号	品牌型号	L1(mm)	L2(mm)	规格	单位
B0227	90704	57	210	包含220V充电器及12V充电器	个
B0228	90705	57	210	包含220V充电器	个

26LED 折叠式充电手电筒 SATA世达

- 充电时间：5 小时，放电时间：1.5 ～ 2 小时
- 使用方便灵活，可三个角度自由调节
- 轻松吸附在金属物上，并可悬挂，工作更方便
- 正常使用为 21LED，节能使用时可用 5LED
- 密封设计防止灰尘进入手电筒
- 小巧，携带方便
- 环保型可充电式镍氢电池，超长的电池寿命，无镍镉电池的记忆效应
- 橡胶喷涂工艺，手感舒适

*本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

型号	品牌型号	L(mm)	规格	单位
B0229	90706	220	包含220V充电器及车用12V充电器	个
B0230	90707	220	包含220V充电器	个

三角架手电筒 STANLEY

- 新型节能发光二极管手电筒，超强省电功能
- LED 超强白色亮光
- 10,0000 小时寿命
- 低电量显示灯
- 4 种电量开关转换（高档，中档，低档）

型号	描述	规格	单位
B0209	三角架手电筒	小型369™ 三脚架手电筒	个
B0210	三角架手电筒	中型369™ 三脚架手电筒	个

手提式充电聚光灯 SATA世达

- 采用高品质 LED 光源，节能环保
- 采用镍氢电池，品质优良，无记忆无普通电池自放电弱点，使用更加安全可靠
- 有三档开关，分别有强光，工作光及闪频供选择，并有双开关设计功能
- 产品防尘防水设计，可达到 IP65 标准
- 底部设计有支架，可提供各个角度安防使用，并配有荧光条背带，适合于矿区及夜晚使用

型号	品牌型号	描述	电容量	单位
F0737	90708	手提式充电聚光灯	镍氢电池 2500MAH	个

接头安装 LED 机械工作照明灯



- 紧凑的外壳，高强度的光线非常适合于小型机器的整合式安装，带有封闭灯头的坚固结构可提供有效地防护，防止在磨光、刻字或锯床时受到飞屑的损伤 。光线无频闪，适合工作场合
- 有聚光灯和泛光灯两类
- 适合机器的永久整合安装
- 可通过接头实现多种用途
- 磁性底座可灵活使用

型号	品牌型号	描述	额定功率	工作电压	光通量	频率	光束角度	防护等级	单位
D7832	AD17-JX-J-001	接头安装 LED 机械工作照明灯	3*1W	100-240V AC/DC	240Lm	50/60Hz	10°	IP65	个
D7833	AD17-JX-J-002	接头安装 LED 机械工作照明灯	3*1W	100-240V AC/DC	240Lm	50/60Hz	40°	IP65	个
D7834	AD17-JX-J-003	接头安装 LED 机械工作照明灯	3*1W	24V AC/DC	240Lm	50/60Hz	10°	IP65	个
D7835	AD17-JX-J-004	接头安装 LED 机械工作照明灯	3*1W	24V AC/DC	240Lm	50/60Hz	40°	IP65	个
D7836	AD17-JX-J-005	接头安装 LED 机械工作照明灯	3*3W	100-240V AC/DC	550Lm	50/60Hz	10°	IP65	个
D7837	AD17-JX-J-006	接头安装 LED 机械工作照明灯	3*3W	100-240V AC/DC	550Lm	50/60Hz	40°	IP65	个
D7838	AD17-JX-J-007	接头安装 LED 机械工作照明灯	3*3W	24V AC/DC	550Lm	50/60Hz	10°	IP65	个
D7839	AD17-JX-J-008	接头安装 LED 机械工作照明灯	3*3W	24V AC/DC	550Lm	50/60Hz	40°	IP65	个

臂式安装 LED 机械工作照明灯

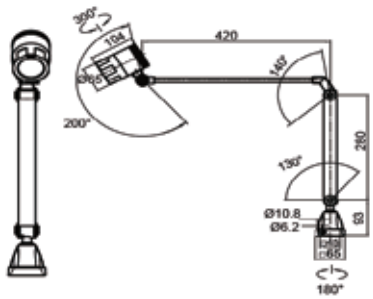

- 臂式安装 LED 机械工作照明灯适用于大型机器设备，可以提供更大范围的照明区域，3 个 LED 灯珠提供了理想的照明质量，灵活的灯臂和稳定的中间接头保证了快速和精准的定位，灯具底座的附加接头使之更具灵活性。3 个 LED 灯珠提供高度集中的光线
- 在照射方向上不产生热量，有利于工作
- 最大工作范围达到 800mm
- 蝶形弹簧手柄可灵活操作

型号	品牌型号	描述	额定功率	工作电压	光通量	频率	光束角度	防护等级	单位
D7840	AD17-JX-B-001	臂式安装 LED 机械工作照明灯	3*1W	100-240V AC/DC	240Lm	50/60Hz	10°	IP65	个
D7841	AD17-JX-B-002	臂式安装 LED 机械工作照明灯	3*1W	100-240V AC/DC	240Lm	50/60Hz	40°	IP65	个
D7842	AD17-JX-B-003	臂式安装 LED 机械工作照明灯	3*1W	24V AC/DC	240Lm	50/60Hz	10°	IP65	个
D7843	AD17-JX-B-004	臂式安装 LED 机械工作照明灯	3*1W	24V AC/DC	240Lm	50/60Hz	40°	IP65	个
D7844	AD17-JX-B-005	臂式安装 LED 机械工作照明灯	3*3W	100-240V AC/DC	550Lm	50/60Hz	10°	IP65	个
D7845	AD17-JX-B-006	臂式安装 LED 机械工作照明灯	3*3W	100-240V AC/DC	550Lm	50/60Hz	40°	IP65	个
D7846	AD17-JX-B-007	臂式安装 LED 机械工作照明灯	3*3W	24V AC/DC	550Lm	50/60Hz	10°	IP65	个
D7847	AD17-JX-B-008	臂式安装 LED 机械工作照明灯	3*3W	24V AC/DC	550Lm	50/60Hz	40°	IP65	个

强力落地式电风扇



- 优化的风叶结构
- 风量大、噪音低
- 电机运行寿命长
- 有三档调速、疏密网罩、二 / 三叶风叶供选择
- 适合于工矿企业、车间、仓库等场所作防暑降温、通风换气、改善环境
- 20"、26"、30" 三种规格，20" 为两叶，26"、30" 为三叶
- 风量：7800-18000m³/h

D1503/D1504/D1505

D1506/D1507/D1508

型号	描述	规格 (mm/inch)	尺寸 A/B/C/D/E/F (mm)	额定电压 (V)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m^3/min)	重量 (Kg)	噪音 (dB)	单位
D1503	强力落地式电风扇 -30″	750/30″	810/750/360/300/1020/610	380	240	1400	302	23.1	73	台
D1504	强力落地式电风扇 -26″	650/26″	710/650/360/300/1020/610	380	187	1400	220	20.8	68	台
D1505	强力落地式电风扇 -20″	500/20″	550/500/360/300/790/550	380	130	1400	130	17.2	55	台

型号	描述	规格 (mm/inch)	尺寸 A/B/C/D/E/F (mm)	额定电压 (V)	档位	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m^3/min)	噪音 (dB)	型式	重量 (Kg)	单位
D1506	调速强力落地式电风扇 -30″	750/30″	810/750/360/300/1020/610	220	一	175	1100	214	58	密网	22.9	台
					二	195	1250	270	70			
					三	240	1400	302	73			
D1507	调速强力落地式电风扇 -26″	650/26″	710/650/360/300/1020/610	220	一	142	1100	143	55	密网	21.8	台
					二	160	1250	174	60			
					三	187	1400	220	68			
D1508	调速强力落地式电风扇 -20″	500/20″	550/500/360/300/790/550	220	一	97	1100	95	48	密网	18.0	台
					二	106	1250	116	50			
					三	130	1400	130	55			

商用电扇



- 流线型风叶设计，低噪音，风量大，送风柔和
- 俯仰送风角度可调，送风面积大
- 三档风速选择，送风高度可调
- 外观新颖，色调高 雅，工艺精良
- 微电机控制摇头机构，经久耐用；全金属底座
- 电机超温自动保护，使用寿命长，更安全
- 是家居、办公室、宾馆、商场等场所通风纳凉理想之选
- 风量：57-96m³/min

挂墙式

落地式

型号	描述	规格 (mm/inch)	尺寸 A/B/C/G/H/K (mm)	重量 (Kg)	额定电压 (V)	档位	功率（W）	转速 (RPM)	风量 (m³/min)	噪音 (dB)	单位
D1512	商用落地式风扇 -18″	450/18″	450/510/273/---/155/760/505/1380	9.5	200	一	60	950	57	48	台
						二	70	1250	69	50	
						三	90	1400	84	55	
D1513	商用落地式风扇 -20″	500/20″	500/560/273/---/155/760/505/1380	10	200	一	87	950	65	50	台
						二	95	1250	78	53	
						三	120	1400	96	58	
D1514	壁扇 -18″	450/18″	450/510/273/174/---/---/---/---	7.2	200	一	60	950	57	48	台
						二	70	1250	69	50	
						三	90	1400	84	55	
D1515	壁扇 -20″	500/20″	500/560/273/174/---/---/---/---	7.5	200	一	87	950	65	50	台
						二	95	1250	78	53	
						三	120	1400	96	58	

强力壁式电风扇



- 优化的风叶结构，风量大
- 电机运行寿命长、噪音小
- 有三档调速、疏密网罩、二 / 三叶风叶可供选择
- 适合于工厂矿企业车间、仓库等场所作防暑降温、通风换气、改善环境
- 20″、26″、30″三种规格，20″为两叶，26″、30″为三叶
- 风量：7800-18000m³/h

挂壁式（密网）

型号	描述	型式	规格 (mm/inch)	尺寸 A/B/C/G/H/K (mm)	额定电压 (V)	重量 (Kg)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (m³/min)	噪音 (dB)	单位
D1509	挂墙式强力壁式电风扇 -30″	密网	750/30″	810/750/360/250/125/13	380	16.5	240	1400	302	73	台
D1510	挂墙式强力壁式电风扇 -26″	密网	650/26″	710/650/360/250/125/13	380	14.2	187	1400	220	68	台
D1511	挂墙式强力壁式电风扇 -20″	密网	500/20″	550/500/360/250/125/13	380	12.1	130	1400	130	55	台

台地式风扇



- 采用 CAD 优化设计，运行稳定持久
- 电机内置过载保护器，使用安全
- 铝制风叶，风力强劲
- 时尚外观，美观大方，色泽持久
- 三档调速，俯仰角度可调，使用方便
- 是家居、办公室、宾馆、商场等场所通风纳凉理想之选
- 风量：2460-5760m³/h

D1500

D1501/D1502

型号	描述	规格 (mm/inch)	尺寸 A/B/C/G/H/K (mm)	重量 (Kg)	额定电压 (V)	档位	功率（W）	转速 (RPM)	风量 (m³/min)	噪音 (dB)	单位
D1500	商用台地式两用风扇 -12″	300/12″	390/200/360/405	4.6	220	一	31	950	27	≤ 50	台
						二	35	1150	33	≤ 52	
						三	50	1400	41	≤ 54	
D1501	商用台地式两用风扇 -16″	400/16″	500/195/450/490	7.8	200	一	67	950	48	≤ 55	台
						二	80	1150	58	≤ 64	
						三	110	1400	72	≤ 60	
D1502	商用台地式两用风扇 -20″	500/20″	620/225/560/590	10	220	一	110	950	65	≤ 61	台
						二	150	1150	78	≤ 63	
						三	190	1400	96	≤ 65	

百叶窗式换气扇

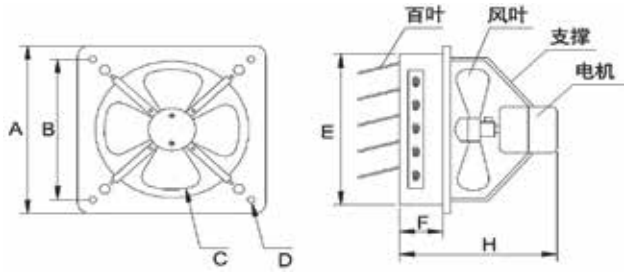

- 百叶窗设计，更好防护风雨侵入
- 结构优良，精工制造，开合自如
- 静电喷涂防护，外观靓丽，经久耐用
- 电机优化设计，温升低，耗电小，噪音低、寿命长
- 适用于工厂、居室、办公楼、酒楼及娱乐场所等作通风换气之用
- 12"、14"、16" 3 种规格
- 风量：780 — 8700 m^3/h

型号	品牌型号	描述	叶轮直径 (mm/inch)	尺寸 A/B/C/D/E/F/H(mm)	额定电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	转速 (rpm)	风量 (m^3/h)	噪音 (dB)	重量 (kg)	单位
D8570	FBD30-4	百叶窗式换气扇 -12"	300/12"	376/349/300/11/334/54/200	220	50	45	1400	1080	58	5	台
D8571	FBD35-4	百叶窗式换气扇 -14"	350/14"	453/415/350/12/398/60/220	220	50	75	1400	2280	65	6.1	台
D8572	FBD40-4	百叶窗式换气扇 -16"	400/16"	480/438/400/12/424/48/267	220	50	145	1400	2880	67	9.2	台

加网换气扇

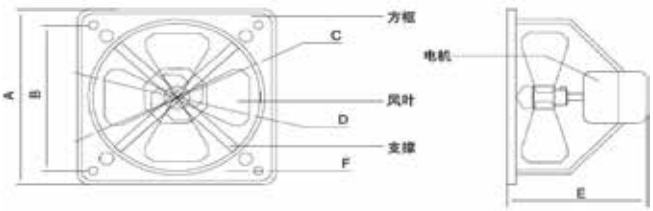

- 加网结构，适合特殊安装防护，更安全
- 风网设计、制造优良，静电喷涂防护，经久耐用
- 电机优化设计，温升低，耗电小，噪音低、寿命长
- 适用于工厂、居室、办公楼、酒楼及娱乐场所等作通风换气之用
- 12"、16"、20"3 种规格
- 风量：780 — 8700 m^3/h

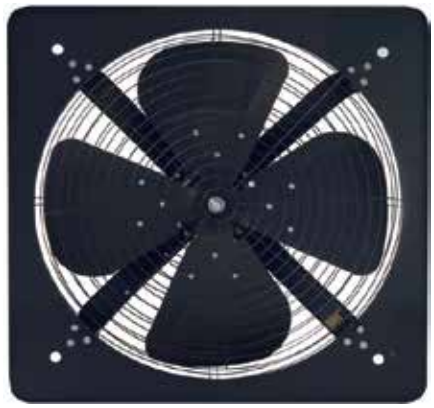

型号	品牌型号	描述	叶轮直径 (mm/inch)	尺寸 A/B/C/D/E/Fmm)	额定电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	转速 (rpm)	风量 (m^3/h)	噪音 (dB)	重量 (kg)	单位
D8573	FAD30-4	加网换气扇 -12"	300/12"	335/302/316/300/155/12	220	50	45	1400	1080	58	3.8	台
D8574	FAD40-4	加网换气扇 -16"	400/16"	480/378/420/400/220/12	220	50	145	1400	2880	67	7.7	台
D8575	FAD50-4	加网换气扇 -20"	500/20"	600/479/520/500/270/15	220	50	350	1400	5700	70	13	台

可移动式圆筒风扇

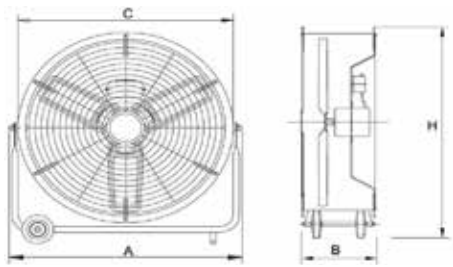

- 脚轮设计，可移动使用方便
- 宽叶型设计，风量柔和，感觉舒适
- 三档调速功能，吹风角度可随意调节（大于 360 度）
- 电机内置热保护器，密网防护罩，使用安全
- 是工厂、矿山、修车库及其它公共场所通风纳凉的理想风扇
- 有 26″、30″ 两种规格供选择
- 风量：143-302 m^3/min

型号	品牌型号	描述	叶轮直径 (mm/inch)	尺寸 A/B/C/H(mm)	额定电压 (V)	档位	功率 (W)	转速 (rpm)	风量 (m^3/min)	噪音 (dB)	重量 (kg)	单位
D8557	HVF-65	可移动式圆筒风扇 -26"	650/26"	810/290/740/830	220	一	142	750	143	55	24.5	台
						二	160	850	174	60		
						三	187	910	220	65		
D8558	HVF-75	可移动式圆筒风扇 -30"	750/30"	910/290/840/920	220	一	175	750	214	58	28.4	台
						二	195	850	270	67		
						三	240	910	302	68		

圆筒形工业换气扇

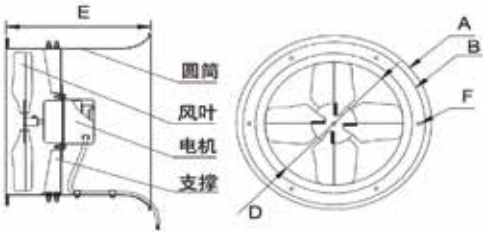

- 电机采用冲压外壳、低噪音滚动轴承、电机运行寿命长
- 结构零件采用优质薄钢板冲压而成
- 刚性好、重量轻、美观大方、易于安装
- CAD 优化设计
- 广泛用于仓库、车间及娱乐场所通风换气
- 12"、16"、20"、24" 4 种规格
- 风量：840 — 8700 m^3/h

型号	品牌型号	描述	叶轮直径 (mm/inch)	尺寸 A/B/C/D/E/F/H(mm)	额定电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	转速 (rpm)	风量 (m^3/h)	噪音 (dB)	重量 (kg)	单位
D8566	TAD30-4	圆筒形工业换气扇 -12"	300/12"	385/360/300/272/7	220	50	45	1400	1080	61	5.6	台
D8567	TAD40-4	圆筒形工业换气扇 -16"	400/16"	485/460/400/272/7	220	50	145	1400	2880	68	8.7	台
D8568	TAD50-4	圆筒形工业换气扇 -20"	500/20"	590/560/500/272/7	220	50	350	1400	5700	72	13	台
D8569	TAD60-4	圆筒形工业换气扇 -24"	600/24"	685/670/600/272/7	220	50	600	1400	8700	78	15.7	台

岗位通风机

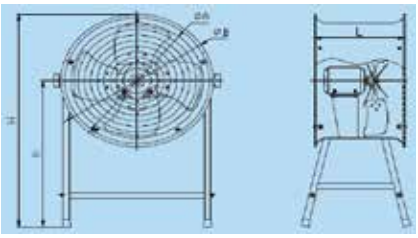

- 风量大、送风远、噪声低
- 适用于工矿企业与民用建筑的通风降温
- 风量：5300 — 24500 m^3/h
- 全压：166 — 315Pa

型号	品牌型号	描述	叶轮直径 (mm/inch)	尺寸 ΦA/ΦB/L/h/H(mm)	电压 (V)	功率 (W)	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	噪声 (dB)	单位
D8559	JGFS4-4	岗位通风机 -16" 380V	400/16"	410/490/350/650/895	380	550	1420	5300	166	≤ 72	台
D8560	JGFD4-4	岗位通风机 -16" 220V	400/16"	410/490/350/650/895	220	550	1420	5300	166	≤ 72	台
D8561	JGFS5-4	岗位通风机 -20" 380V	500/20"	510/590/350/650/945	380	750	1420	9300	196	≤ 74	台
D8562	JGFD5-4	岗位通风机 -20" 220V	500/20"	510/590/350/650/945	220	750	1420	9300	196	≤ 74	台
D8563	JGFS6-6	岗位通风机 -24" 380V	600/24"	610/710/450/650/1005	380	1100	960	13000	176	≤ 71	台
D8564	JGFS6-4	岗位通风机 -24" 380V	600/24"	610/710/450/650/1005	380	2200	1420	18700	294	≤ 75	台
D8565	JGFS7-4	岗位通风机 -28" 380V	700/28"	710/810/450/650/1055	380	3000	1420	24500	315	≤ 78	台

豪华型方角扇

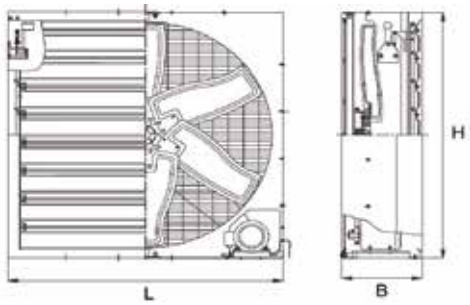

- 百叶窗随着风机开关自动打开关闭，达到防尘、防水、美观的效果
- 风叶采用优质铝板压形而成，具有重量轻、造型美观大方、档次高、防锈等优点
- 百叶采用优质镀锌钢板精制而成，具有自动启用、防风、防雨等优点
- 叶托采用高强度铝合金压铸制成，具有重量轻、强度高、组装快捷及防锈等优点
- 噪音低、风量大、耗电少、安装方便
- 适用于不含易燃、易爆及腐蚀性气体之厨房、仓库，尤其是容易产生废气、热气及通风不良之场所的通风换气
- GLF(5.6#、8#、9.5#、11.2#、12.5#)5 种规格
- 风量：7000 — 44500 m^3/h

型号	品牌型号	描述	叶轮直径 (mm/inch)	尺寸 L*H*B(mm)	额定电压 (V)	功率 (KW)	转速 (rpm)	风量 (m^3/h)	噪音 (dB)	单位
D8576	GLF-5.6#	豪华型方角扇 -22"	560/22"	750×750×400	380	0.45	960	8000	65	台
D8577	GLF-8#	豪华型方角扇 -32"	800/32"	900×900×400	380	0.37	450	16000	59	台
D8578	GLF-9.5#	豪华型方角扇 -38"	950/38"	1060×1060×400	380	0.75	450	32000	60	台
D8579	GLF-11.2#	豪华型方角扇 -45"	1120/45"	1220×1220×400	380	0.75	450	37000	63	台
D8580	GLF-12.5#	豪华型方角扇 -50"	1250/50"	1380×1380×400	380	1.1	450	44500	65	台

标识热缩套管 BRADY

B-345 耐高温系列

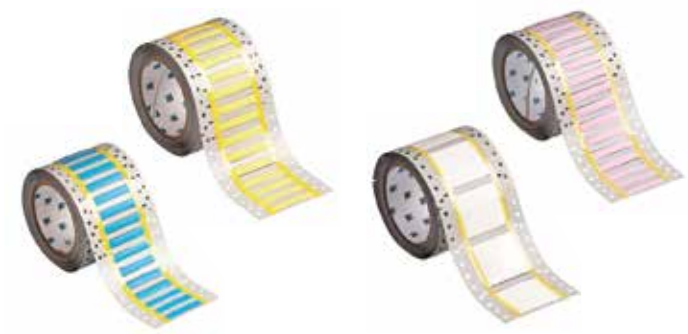

- 专门为高温和低释气等应用环境开发的热缩套管系列产品
- 具有高耐久性、高可靠性和良好的阻燃性能
- 可以可靠运用于航空航天、军事和大规模运输系统等有特殊要求的行业。
- 工作温度：-55℃ ~225℃
- 最低收缩起始温度 +200° C
- 颜色：白色、黑色、黄色、蓝色、粉红色 (**代表颜色)
- 推荐色带：A2422(R6000- 黑)；R6800- 白
- 推荐打印机：BMP71

型号	品牌型号	适用线径 (mm)	高度 (mm)	宽度 (mm)	单位
D8405	3HT-094-2-**-S	0.6-2.0	4.6	50.8	卷 /500 张
D8406	2HT-125-2-**-S	1.2-2.8	6.0	50.8	卷 /500 张
D8407	2HT-187-2-**-S	1.6-3.8	8.5	50.8	卷 /500 张
D8408	2HT-250-2-**-S	2.4-5.5	11.2	50.8	卷 /500 张
D8409	2HT-375-2-**-S	3.2-8.1	16.4	50.8	卷 /250 张
D8410	2HT-500-2-**-S	4.8-11.4	21.6	50.8	卷 /250 张
D8411	2HT-750-2-**-S	6.6-17.8	31.8	50.8	卷 /100 张
D8412	2HT-1000-2-**-S	11.4-24.1	42.2	50.8	卷 /100 张
D8413	2HT-1500-2-**-S	12.7-36.8	61.8	50.8	卷 /100 张

B-7646 抗柴油系列



- 材质：辐射交联聚烯烃
- 3:1 热缩比，工业热转移打印方式
- 独有的双面打印方式，使用简单，安装方便
- 使用温度：-55℃ ~135℃
- 可以有效抵御润滑油、普通燃料油、有机溶剂等侵蚀
- 推荐打印机：BMP71

型号	品牌型号	颜色	适用线径 (mm)	宽度 (mm)	单位
D8385	3:1DPS-3.2x50-B7646-YL	黄色	1.2 – 3.2	50	卷 /2500 张
D8386	3:1DPS-3.2x50-B7646-YL-2S	黄色		25	卷 /5000 张
D8387	3:1DPS-3.2x50-B7646-YL-3S	黄色		16.67	卷 /7500 张
D8388	3:1DPS-3.2x50-B7646-YL-4S	黄色		12.5	卷 /10000 张
D8389	3:1DPS-4.8x50-B7646-YL	黄色	1.5 – 4.8	50	卷 /2500 张
D8390	3:1DPS-4.8x50-B7646-YL-2S	黄色		25	卷 /5000 张
D8391	3:1DPS-4.8x50-B7646-YL-3S	黄色		16.67	卷 /7500 张
D8392	3:1DPS-4.8x50-B7646-YL-4S	黄色		12.5	卷 /10000 张
D8393	3:1DPS-6.4x50-B7646-YL	黄色	1.8 – 6.4	50	卷 /2500 张
D8394	3:1DPS-6.4x50-B7646-YL-2S	黄色		25	卷 /5000 张
D8395	3:1DPS-6.4x50-B7646-YL-3S	黄色		16.67	卷 /7500 张
D8396	3:1DPS-6.4x50-B7646-YL-4S	黄色		12.5	卷 /10000 张
D8397	3:1DPS-9.5x50-B7646-YL	黄色	3.0 – 9.5	50	卷 /1000 张
D8398	3:1DPS-9.5x50-B7646-YL-2S	黄色		25	卷 /2000 张
D8399	3:1DPS-9.5x50-B7646-YL-3S	黄色		16.67	卷 /3000 张
D8400	3:1DPS-9.5x50-B7646-YL-4S	黄色		12.5	卷 /4000 张
D8401	3:1DPS-12.7x50-B7646-YL	黄色	3.8 – 12.7	50	卷 /500 张
D8402	3:1DPS-12.7X50-B7646-YL-2S	黄色		25	卷 /1000 张
D8403	3:1DPS-12.7X50-B7646-YL-3S	黄色		16.67	卷 /1500 张
D8404	3:1DPS-12.7X50-B7646-YL-4S	黄色		12.5	卷 /2000 张

推荐色带

型号			宽度 (mm)	每卷长度 (m)
IP R4900 R4900	IP R6002 R6002	IP R6602 R6602	83	300

B-342 抗褪色系列

- 材质：辐射交联聚烯烃
- 抗褪色、阻燃
- 热缩材料耐久性强，持久美观的外表。
- 3:1 收缩率。收缩速度快，安装时节省时间和支出。
- 使用温度：-55℃ ~135℃
- 推荐色带：A2420(M71-R4300)
- 推荐打印机：BMP71

型号	品牌型号	颜色	标签尺寸 (W×Hmm)	单位
D8364	BM71-187-175-342	白色	44.83×8.50	卷 /1000 张
D8379	BM71C-125-342	白色	5.96×15.24m	卷
D8380	BM71C-187-342	白色	8.50×15.24m	卷
D8381	BM71C-250-342	白色	11.15×15.24m	卷
D8382	BM71C-375-342	白色	16.38×15.24m	卷
D8383	BM71C-500-342	白色	21.61×15.24m	卷
D8384	BM71C-1000-342	白色	42.16×15.24m	卷

线缆旗型标签 BRADY

- 无卤 PP 合成纸材质，良好的抗撕性和优秀的耐化性
- 多用途旗型线缆标签，适用于光纤等小线径线缆
- 使用温度：-40℃~100℃
- 推荐色带：A2420(M71-R4300)
- 推荐打印机：BMP71



图 1



图 2

型号	品牌型号	图表	标签尺寸	单位
D8487	M71FT-1-425	图 2	30×20	卷 /250 张
D8488	M71FP-1-425	图 1	30×20	卷 /250 张
D8489	M71FP-2-425	图 1	44.45×25.4	卷 /100 张

线缆配套铭牌标签 BRADY

- 发泡聚乙烯基材 + 高光泽聚酯面层
- 优良的耐酒精耐柴油性能，抗 UV 耐候，耐污耐刮耐磨
- 高粘性，即使用于不平整的表面
- 使用温度：-40℃~100℃
- 厚度：0.65mm
- 颜色：白色
- 推荐色带：A2422(M71-R6000)
- 推荐打印机：BMP71

型号	品牌型号	图表	标签尺寸	单位
D8490	M71EP-167-593		30.5× 38.1	卷 /100 张
D8491	M71EP-168-593		30.5×48.26	卷 /100 张
D8492	M71EP-169-593		45.7×45.7	卷 /100 张
D8493	M71EP-171-593		27×12.45	卷 /200 张
D8494	M71EP-173-593		50.8×25.4	卷 /100 张
D8495	M71EP-174-593		101.6×25.4	卷 /50 张
D8496	M71EP-176-593		76.2×25.4	卷 /50 张

缠绕式线缆标签 BRADY

B-437 Tedlar® 聚氟乙烯材料

- 聚氟乙烯薄膜，带永久性丙烯酸胶。用于线缆和电缆线束标识
- 防火阻燃性可满足航空和军事的线缆标识需求
- 工作温度：-65℃~135℃
- 推荐色带：A2420(M71-R4300)
- 推荐打印机：BMP71

型号	品牌型号	颜色	标签尺寸 (W×H mm)	单位
D8459	M71-10-437	白色	19.05×6.35	卷 /750 张
D8460	M71-29-437	白色	38.1×12.7	卷 /500 张

B-499 尼龙布材料

- 电缆和电子元器件标识，永久性粘性，强粘性，无卤素
- 可在高热，寒冷，油污和灰尘的环境中使用，也可以用做实验室试管标识。
- 使用温度：-70℃~90℃
- 推荐色带：A2420(M71-R4300)
- 推荐打印机：BMP71

型号	品牌型号	标签尺寸 (Wmm×Lm)	单位
A2359	M71C-500-499	12.7×15.24	卷
A2360	M71C-1000-499	25.4×9.1	卷
A2361	M71C-1900-499	48.3×9.1	卷

B-498 PVC 涂覆布

- 电缆 / 线缆和元器件标识。可重置，能完全移除，可做通用型标识
- 使用温度：-40℃ 到 80℃
- 推荐色带：M71-R6200
- 推荐打印机：BMP71

定长标签

型号	品牌型号	标签尺寸 (W×Hmm)	单位
D8461	M71-7-498	12.7×12.7	卷 /500 张
D8462	M71-10-498	6.35×19.05	卷 /750 张
D8463	M71-11-498	12.7×19.05	卷 /500 张
D8464	M71-16-498	9.53×25.4	卷 /500 张
D8465	M71-17-498	25.4×12.7	卷 /500 张
D8466	M71-18-498	19.05×25.4	卷 /250 张
D8467	M71-19-498	25.4×25.4	卷 /250 张
D8468	M71-21-498	25.4×63.5	卷 /100 张
D8469	M71-29-498	12.7×38.1	卷 /500 张
D8470	M71-30-498	19.05×38.1	卷 /250 张
D8471	M71-31-498	25.4×38.1	卷 /250 张
D8472	M71-32-498	38.1×38.1	卷 /250 张
D8473	M71-33-498	38.1×101.6	卷 /100 张

连续标签

型号	品牌型号	标签尺寸 (W×Hmm)	单位
D8478	M71C-240-498	6.1×9.1	卷
D8479	M71C-318-498	8.08×9.1	卷
D8480	M71C-375-498	9.53×15.24	卷
D8481	M71C-500-498	12.7×15.24	卷
D8482	M71C-1000-498	25.4×9.1	卷
D8483	M71C-1900-498	48.31×9.1	卷

标识吊牌 BRADY

B-109 耐斯低温系列

- 层压聚乙烯材料具有良好的耐久性、抗化学和抗溶剂性
- 不含卤素，符合 DIN VDE 0472 part 815 标准
- 工作温度：-40℃ ~80℃
- 颜色：白色
- 推荐色带：A2420(M71-R4300)
- 推荐打印机：BMP71

型号	品牌型号	高度 (mm)	宽度 (mm)	单位
D8414	M71-12-109	76.20	19.05	卷 /100 张
D8415	M71-36-109	28.57	44.45	卷 /250 张

B-7643 无卤阻燃系列

- 热塑性料聚醚 - 聚亚安酯（PUR）组成，为无卤材料，适合于热转移和点阵式打印
- 标识可逐个移开，能进行大批量打印并且在需要的时候使用各个标识
- 工作温度：-40℃ ~90℃
- 推荐色带：A2420(M71-R4300)
- 推荐打印机：BMP71

型号	品牌型号	颜色	标签尺寸 (W×H mm)	单位
D8417	HCM-60x10-B7643-**	白、黄、红、黑、橙	60.00x10.00	卷 /1000 张
D8418	HCM-75x10-B7643-**	白、黄、红、橙	75.00x10.00	卷 /1000 张
D8419	HCM-75x15-B7643-**	白、黄、红、橙	75.00x15.00	卷 /1000 张
D8420	HCM-75x25-B7643-**	白、黄、红、橙	75.00x25.00	卷 /500 张

可按客户要求定制

预印线缆和设备标签 BRADY



可印制种类多样：

- 单一数字大数字；
- 带背景色的单一数字，乙烯 (B-500)
- 实心文字单一字母－大写字母，单一字母－小写字母
- 连续数字，覆盖保护膜连续数字 (更多定制选择请另询)

材料号	材质	颜色	表面效果	使用温度	产品特性
B-500	PVC 涂覆布	白色 / 黄色	哑光	-40 ~100℃	较耐热、耐油、耐脏，高粘性
B-702	PVC 涂覆聚酯材料	白色	高光泽	-40 ~100℃	耐油、耐温和溶剂，高粘性

透明标签保护膜

- 透明聚酯材质，耐磨；防潮，防水，油污及化学物品
- 工作温度范围：-70℃ — 100℃；更适宜户外使用

型号	规格 (mm)	
V0011	圆形：19.1、25.4、50.8	定制时请注明：型号、尺寸、数量 如有疑问请咨询客服或联系当地销售人员 800-988-0332
	38.1×19.1	
	44.5×12.7	
	50.8×38.1	
	38.1×19.1	
	76.2×38.1	
	76.2×50.8	
	127×76.2	
	152.4×101.6	

可按客户要求定制

一次性防揭标贴

D0800

黏上镜头时

揭下时

- 独特的背胶设计，撕下时将出现“VOID”的镂空字样，以防标贴再次使用
- 标贴方便易撕，没有背胶残留，不会对镜头有所损伤
- 应用于不许拍照的场合，适用手机镜头，将标贴贴于镜头处，防止拍照

* 内容可按客户要求定制，50000 张 / 卷起定

型号	规格 (mm)	单位
D0800	20×15mm/张	卷(5000张)

状态检查标签

蓝色 M3714

深蓝色 M3709

- 可用于任意物料的检查定义，醒目颜色，方便您管理
- 可以用颜色定义检查时间及状态
- 乙烯材质带有不留痕背胶
- 防油、防尘及多种物质
- 建议客户按照顺序选择
- 两种颜色供选择

描述	规格 (mm)	单位
状态检查标签	38.1×15.88	25张/包

可按客户要求定制

产品信息聚酯标签

型号	规格 (mm)	
V0002	47.6×12.7	定制时请注明：型号、尺寸、文字颜色、文字内容、数量 如有疑问请咨询客服或联系当地销售人员 800-988-0332
	50.8×19.1	
	63.5×19.1	
	50.8×38.1	
	76.2×25.4	
	69.9×31.8	
	76.2×38.1	
	76.2×50.8	

- 白色聚酯，可抵御户外恶劣环境
- 耐久性背胶
- 是产品维修信息的理想标签
- 适合温度：-40℃ — 82℃

可按客户要求定制

超强粘性标签

- 超强粘性适用于有粉状涂层的金属表面，织物表面，及低能耗器材等难贴标签的表面
- 白色聚酯材质，有出色的抗化学腐蚀能力
- 室内外皆宜使用
- 工作温度范围：-40℃ — 120℃

型号	规格 (mm)	
V0003	25.4×12.7 38.1×19.1 50.8×25.4 69.9×38.1 76.2×25.4 76.2×50.8 76.2×127.0 101.6×152.4	定制时请注明：型号、尺寸、文字内容（如有条形码（Code39或Code128），号码顺序，起始号码请注明），数量 如有疑问请咨询客服或联系当地销售人员 800-988-0332

户外专用聚酯标签

- 白色聚酯，有效地抵御户外最恶劣的环境
- 外层覆膜让标签使用更持久且耐磨
- 防潮，防水，防油污
- 适合温度：-40℃ — 82℃
- 白底黑字

型号	规格 (mm)	
V0006	44.5×12.7 50.8×31.8 76.2×38.1 76.2×50.8	定制时请注明：型号、尺寸、文字颜色、文字内容、数量；如有疑问请咨询客服或联系当地销售人员 800-988-0332

户外专用标签

白色光面聚乙烯材质

- 聚乙烯材质外加表面覆膜，确保标签更经久耐用，省却经常更换的麻烦
- 通用耐久性背胶，标签不易掉落，适合户外的恶劣环境
- 抗溶剂，耐磨损，耐油污
- 适合温度：-40℃ — 82℃
- 基材颜色：白色，黄色



银色聚酯材质

- 耐久性聚乙烯材质，
- 工业行业通用级背胶
- 亦适合户外的恶劣环境
- 抗溶剂，耐磨损
- 适合温度：-40℃ — 82℃
- 基材颜色：银色

型号	规格 (mm)	
V0004(白色聚乙烯标签)/V0005(银色聚酯标签)	44.5×12.7 50.8×31.8 76.2×22.2 76.2×38.1 76.2×50.8	定制时请注明：型号、材质、尺寸、基材的颜色、文字颜色、文字内容、数量 如有疑问请咨询客服或联系当地销售人员 800-988-0332

实验室标签

- 是冷冻，液态氮，高压灭菌环境及热汽等实验室环境下使用的绝佳标签；适合贴于实验室的小瓶，离心器试管，试验用试管，载玻片等实验器皿
- 适应各种溶剂侵蚀，确保标签文字清晰
- 白色聚酯标签及透明光面聚酯标签
- 适合温度：-70℃ — 120℃

型号	规格 (mm)	
V0008(高性能白色聚酯标签)/V0009(透明光面聚酯标签)	25.4×12.7 38.1×19.1 50.8×25.4	定制时请注明：型号、材质、尺寸、文字内容（如果有条形码或序列号的，请注明）、数量 如有疑问请咨询客服或联系当地销售人员 800-988-0332

特殊环境标签

- 能适应恶劣环境，不必去劳神更换标签
- 聚酯材质，有效地抵御辐射，冰冻及其他极端环境；有效地抵抗任何化学品，如石油，汽油，油污等
- 白底黑字
- 室内外皆适宜
- 适合温度：-70℃ — 120℃

型号	规格 (mm)	
V0007	47.6×12.7 50.8×19.1 63.5×19.1 50.8×31.8 76.2×25.4 69.9×31.8 76.2×38.1 76.2×50.8	定制时请注明：型号、尺寸、文字内容、数量 如有疑问请咨询客服或联系当地销售人员 800-988-0332

易揭不留痕标签

- 撕除后不会在物品表面留有残胶
- 需要的时候贴上标签，用完后易于清除，无需为清除残胶而烦恼
- 适合需保持干净整洁的物品表面使用
- 适合室内使用
- 适合温度：-40℃ — 70℃
- 白底黑字

型号	规格 (mm)	
V0010	50.8×31.8 50.8圆形 76.2×38.1 69.9×44.5 76.2×50.8	定制时请注明：型号、材质、尺寸、文字内容，如果有条形码或序列号的，请注明、数量 如有疑问请咨询客服或联系当地销售人员 800-988-0332

可按客户要求定制

CE 标记标签

CE 05 0010

- CE 标记表示该产品符合欧盟有关机械，医疗设施，电子产品的指令
- 耐久性背胶，室内外皆宜
- 适合温度：-30℃ — 80℃

型号	材质	规格 (mm)	定制时请注明：型号、尺寸、年份，参考号、数量
V0012	白色聚酯	12.7×12.7	如有疑问请咨询客服或联系当地销售人员
V0012	白色聚酯	25.4×25.4	800-988-0332
V0026	亚银聚酯	25.4×25.4	

WEEE（ 报废电子电气设备指令）标识及线缆标签

- 缎面聚酯；耐久性背胶，不易脱落
- 通过 UL 认证，CSA 测试，符合 RoHS 要求
- 室内外皆宜
- 适合温度：-70℃ — 110℃

型号	规格 (mm)	定制时请注明：型号、尺寸、内容要求、数量
V0013	10.2×12.7 15.2×20.3 31.8×88.9	如有疑问请咨询客服或联系当地销售人员 800-988-0332

客户定制 RoHS 标签

RoHS – 对于危害物质的限制：遵循2002/95 EC （“RoHS”）欧盟指令对于在电子类产品中使用某些危害物质或“RoHS”强制措施新电器及电子产品不得含有铅，汞，镉，六价铬，多溴联苯PBBS 及多溴二苯醚PBDEs，从2006年7月1日起执行。

25.4mm x 12.7mm

19.1mm x 12.7mm

25.4mm x 25.4mm

- 缎面聚酯，适用于任何无铅产品，设备及原材料
- 通过 UL 认证，CSA 测试，符合 RoHS 要求
- 可选择任何形状的标签
- 能抵抗化学品及抗溶剂
- 室内外皆宜
- 适合温度：-70℃ — 110℃

型号	规格 (mm)	定制时请注明：型号、尺寸、文字内容，颜色、数量
V0014	12.7×12.7 19.1×12.7 25.4×12.7 25.4×25.4	如有疑问请咨询客服或联系当地销售人员 800-988-0332

小数量——透明聚乙烯不干胶贴纸

- 进口广告级专业聚乙烯基材；印制色彩丰富
- 耐久性背胶，粘着力强，令贴纸经久耐用
- 室内外皆适宜

定制时请注明：型号、尺寸（包括长，宽，高）、底色要求、文字内容，颜色（有图标的请提供清晰的电子档）、数量

* 以上价格不含设计排版费，设计费另收。

型号	规格 (mm)	单位
V0025	20.0×20.0 以下	个
	50.0×50.0 以下	个
	100.0×100.0 以下	个
	150.0×150.0 以下	个

小数量——聚乙烯不干胶贴纸

- 进口广告级专业聚乙烯基材
- 印制色彩丰富
- 耐久性背胶，粘着力强，令贴纸经久耐用
- 室内外皆适宜

定制时请注明：型号、尺寸（包括长，宽，高）、底色要求、文字内容，颜色（有图标的请提供清晰的电子档）、数量

型号	规格 (mm)	单位
V0024	20.0×20.0 以下	个
	50.0×50.0 以下	个
	100.0×100.0 以下	个
	150.0×150.0 以下	个

纸质不干胶贴纸

定制时请注明：型号、尺寸、文字内容，颜色、数量

黑色 蓝色 绿色 红色 黄色 白色

- 适合室内使用
- 基材颜色：白色
- 六种打印颜色

- 适合各类的用途，如促销，使用指南及宣传品
- 白色亚光表面处理，美观实用，耐久性背胶，粘着力强，不易脱落

型号	平方厘米
V0023	64起 65-129 130-193 194-258

可按客户要求定制

耐用标签卷

●经久耐用，又抗撕拉，确保长时间不会磨损；一色或二色打印

白色光面聚乙烯材质

●表面覆膜，经久耐用，省却更换的麻烦
●超强耐久性背胶，确保超强粘力，标签不掉落
●抗溶剂，耐磨损，耐油污；亦适合户外恶劣环境
●适合温度：-40℃ —82℃
●基材颜色：白色

银色聚酯材质

●金属聚酯材质外加表面覆膜，确保标签更经久耐用，省却经常需调换的麻烦
●工业级耐久性背胶，确保超强粘力，标签不掉落
●抗溶剂，耐磨损；亦适合户外的恶劣环境
●适合温度：-40℃ —90℃
●基材颜色：银色

型号	规格 (mm)	
V0017(白色光面聚乙烯材质)/V0018(银色聚酯材质)	19.1圆形	定制时请注明：型号、尺寸、打印油墨的颜色、文字内容、数量 如有疑问请咨询客服或联系当地销售人员 800-988-0332
	25.4×25.4	
	25.4圆形	
	31.8×22.2	
	38.1×19.1	
	50.8×19.1	
	63.5×19.1	
	50.8×31.8	
	50.8×31.8椭圆	
	76.2×22.2	
	63.5×31.8椭圆	
	50.8×50.8	
	76.2×31.8	
	76.2×50.8	
	76.2×50.8椭圆	

空白标签卷



蓝色 绿色
红色 黄色 白色

●可以根据您公司的要求定制不同文字的标签卷；耐久性背胶，不易掉落
●二种材质可供室内外使用选择
纸质，适合室内使用，适合温度：-40℃ — 50℃
聚乙烯，适合户外使用，适合温度：-40℃ — 80℃

型号	规格 (mm)	
V0019(纸质标签)/V0020(聚乙烯标签)	19.1圆形	定制时请注明：型号、材质、尺寸、基材的颜色、文字内容、数量 如有疑问请咨询客服或联系当地销售人员 800-988-0332
	44.5×12.7	
	25.4圆形	
	25.4×25.4	
	31.8×22.2	
	38.1×19.1	
	50.8×19.1	
	63.5×19.1	
	38.1圆形	
	50.8×31.8	
	50.8×31.8椭圆	
	76.2×22.2	
	44.45圆形	
	63.5×38.1椭圆	
	50.8圆形	
	50.8×50.8	
	76.2×38.1	
	76.2×38.1椭圆	
	76.2×50.8	
	76.2×50.8椭圆	
	76.2×127.0	
	101.6×152.4	

连号标签卷

●便于辨别及寻找公司的设备，机器，了解产品的库存等多种用途
●适用于室内

材料颜色

蓝色 绿色
红色 黄色 白色

型号	规格 (mm)	
V0021(白色亚光纸)/V0022(聚乙烯标签)	47.6×12.7	定制时请注明：型号、材质、尺寸、基材的颜色、文字颜色、文字内容（包括起始号码）、数量 如有疑问请咨询客服或联系当地销售人员 800-988-0332
	50.8×19.1	
	63.5×19.1	
	50.8×38.1	
	76.2×25.4	
	69.9×38.1	
	50.8圆形	
	76.2×38.1	
	76.2×50.8	
	127.0×76.2	
	152.4×101.6	

定制理想的标签卷

●耐久性背胶，粘贴牢固，不易掉落
●形状：圆角正方形，长方形，圆形及椭圆形
●适合室内外的二种材质可供选择
亚光纸——室内环境，适合温度：-40℃ — 50℃
聚乙烯——适合户外环境，适合温度：-40℃ — 80℃

基材颜色选择

蓝色 绿色 红色 黄色 白色

型号	规格 (mm)	
V0015(纸质标签)/V0016(聚乙烯标签)	19.1圆形	定制时请注明：型号、尺寸、基材的颜色、打印油墨的颜色（最多二色）、文字内容、数量 如有疑问请咨询客服或联系当地销售人员 800-988-0332
	25.4×12.7	
	25.4圆形	
	44.5×12.7	
	31.8×22.2	
	38.1×19.1	
	50.8×19.1	
	63.5×19.1	
	38.1圆形	
	50.8×31.8	
	50.8×31.8椭圆	
	76.2×22.2	
	63.5×31.8椭圆	
	50.8圆形	
	50.8×50.8	
	76.2×38.1	
	76.2×38.1椭圆	
	76.2×50.8	
	76.2×50.8椭圆	
	127.0×76.2	
	152.4×101.6	

可按客户要求定制

为什么您需要固定资产管理标签？

- 有效的视觉管理，以制止固定资产的流失及被盗用
- 有效地管理好 IT 部门的资源，设备及其更新
- 有效地使用固定资产，特别是在各部门之间，楼层之间流动的机器设备的管理有利于设备的库存管理
- 对于需要维修及保修的机器设备起提醒作用
- 专业的目视化管理产品

固定资产管理标签种类

赛盾为您公司提供所需的适合各类固定资产面板及各类环境下使用的管理标签。

	耐用资产管理标签（Duraguard）	防伪标签	常规标签	新一代机械设备标签
美观与质感度	☆	△	△	☆
颜色选择	☆	▼	▼	△
耐高温	△	△	△（耐高温标签除外）	△
耐磨性能	☆	△	△	△
防伪性能	☆	☆	△	▼
可条形码扫描	☆	☆	☆	☆
基材厚度	☆	☆	☆	△
安装方便度	☆	☆	☆	☆
价格指数	△	△	△	△

耐用资产管理标签 (DuraGuard) 定制流程 (4 步)

酒红 绿色 深蓝 黑色

- 多层金属化的聚酯材质，外加光面压膜保护层，耐用，方便操作，不易破损，抗溶剂
- 通用的背胶尤其适合于电脑，电子，机械等各种设备的干燥表面
- 各种版式可供选择，有条型码 , 序列码及普通版
- 适用温度：-4ºC—100ºC；室内，室外皆适合

第一步：选择尺寸

详见以下价格表

第二步：选择颜色

四种颜色可供选择 酒红 绿色 深蓝 黑色

第三步：提供顺序号及条形码

- 有序列号：
  需提供起始号码（1-12 个数位的数字），如有前缀及后缀码的也需要提供
- 无序列号：
  不需要序列号及条形码的可以不提供
- 条形码：
  Code39：Code128 及 interleaved 2 of 5

第四步：提供所需的标签版面要求及文字内容

凡有字体要求, 文字内容都请写明。有Logo或是特殊字体内容，请提供清晰的电子文档

无条形码型号	规格 (mm)
V0027	31.8×12.7 38.1×12.7 38.1×19.1 44.5×12.7 50.8×12.7 50.8×19.1 50.8×25.4 50.8×31.8 63.5×19.1 63.5×25.4 76.2×25.4 76.2×38.1 69.9×31.8

有条形码型号	规格 (mm)
V0028	31.8×12.7 38.1×12.7 38.1×19.1 44.5×12.7 50.8×12.7 50.8×19.1 50.8×25.4 50.8×31.8 63.5×19.1 63.5×25.4 76.2×25.4 76.2×38.1 69.9×31.8

可按客户要求定制

防伪条形码资产管理标签

- 若试图撕下标签，您的固定资产及标签上都会留下网格状残留花纹，以防标签的再次使用
- 专为机器，设备，家具等固定资产管理使用
- 银色亚光聚酯，带有防撕耐久性防伪背胶
- 工作温度范围：-40 ℃—40 ℃
- 室内外皆宜使用

定制时请注明：型号、尺寸、号码顺序（Code39或Code128），起始号码，文字内容、数量

型号	规格 (mm)
V0029	25.4×12.7
	38.1×19.1
	47.6×12.7
	50.8×25.4

防撕条形码资产管理标签

- 撕下一点标签，残留部分就会成碎片状，容易看出有人撕过标签，以防试图损坏标签及标签被盗用
- 适合用于机器，设备，家具，文件夹上
- 不建议在织物表面，计算机或类似的低能耗物体表面使用
- 白色乙烯材质，带防撕耐久性防撕背胶
- 工作温度范围：-40 ℃—80 ℃

定制时请注明：型号、尺寸、号码顺序（Code39或Code128），起始号码，文字内容、数量

型号	规格 (mm)
V0030	25.4×12.7
	38.1×19.1
	47.6×12.7
	50.8×25.4

超强粘胶条形码资产管理标签

- 超强粘性适用于有粉状涂层的金属，织物及低能耗器材等难贴标签的表面
- 白色聚酯材质，有出色的抗化学腐蚀能力
- 室内外皆宜使用
- 工作温度范围：-40 ℃—120 ℃
- 白底黑字

定制时请注明：型号、尺寸、号码顺序（Code39或Code128），起始号码，文字内容、数量

型号	规格 (mm)
V0031	25.4×12.7
	38.1×19.1
	47.6×12.7
	50.8×25.4

电脑资产管理标签

- 电脑机箱专属防盗用显示标签
- 特殊的背胶尤其适合贴在台式电脑，手提电脑及其他低能耗塑料机箱表面
- 耐久性背胶，若揭下标签，标签即会成碎片状
- 工作温度范围：-40 ℃ — 80 ℃

定制时请注明：型号、尺寸、文字内容或起始号码、文字打印颜色、数量

型号	规格 (mm)
V0042	50.8×19.1
	50.8×25.4

条形码资产管理标签

- 尤其适合有流水码的固定资产管理及库存管理
- 耐久性背胶条形码标签适合绝大多数的光滑表面使用
- 卷状标签便于储存、粘贴

定制时请注明：型号、尺寸、材质、号码顺序（Code39或Code128），起始号码，文字内容、数量

38.1mm x 19.1mm的标签

型号	材质
V0032	白色亚光纸质 光面乙烯材质 白色光面聚酯材质

47.6mm x 19.1mm的标签

型号	材质
V0033	白色亚光纸质 光面乙烯材质 白色光面聚酯材质

47.6mm x 19.1mm的标签

型号	材质
V0034	白色亚光纸质 光面乙烯材质 白色光面聚酯材质

三种材质可供选择

白色亚光纸质标签 — 室内使用

- 经济实用且耐用
- 专为每天使用通用条码场合设计
- 耐潮湿，耐磨损，抗污渍能力强
- 工作温度范围：-40 ℃—50 ℃
- 适合室内使用

光面乙烯材质标签 — 潮湿环境使用

- 专为潮湿环境而设计的防潮标签
- 防水，耐磨及耐水洗
- 耐潮湿，耐磨损，抗污渍能力强
- 工作温度范围：-40 ℃—82 ℃
- 室内外皆宜使用

白色光面聚酯材质标签 — 不平整表面使用

- 是高低不平的表面或经常要搬动的仪器或设备上使用的理想资产管理标签
- 耐磨损，防雨水及日晒
- 通过 UL 及 CSA 认证，符合 RoHS 要求
- 工作温度范围：-70 ℃—110 ℃
- 适合户外使用

可按客户要求定制

高温条形码标签

- 特殊的聚酰亚安材质是电路板等电子行业应用的绝佳耐高温标签
- 工作温度为：-70 ºC—100 ºC，（170ºC 可持续 2 小时，260 ºC 可持续 5 分钟）
- 标签可印有条形码及肉眼能辨识的数字
- 光面白底黑字，可按客户要求印制
- 通过 UL 认证，符合 RoHS 要求
- 适合室内使用

定制时请注明：型号、尺寸、条形码，号码顺序（Code39、Code128或Interleaved 2 of 5），起始号码，文字内容、数量

型号	规格 (mm)
V0036	25.4×4.8 22.9×6.4 38.1×6.4 25.4×12.7

通用序列号管理标签

- 能对抗化学品，油污及恶劣气候
- 耐久耐磨背胶广泛适用于各类表面
- 通过 UL 及 CSA 认证，符合 RoHS 标准
- 工作温度范围：-70 ºC—100 ºC
- 亚光金属质感聚酯和白色光面聚酯

金属色　白色

定制时请注明：型号、尺寸、材质、起始号码，文字内容、数量

型号	规格 (mm)	颜色
V0038	38.1×19.1	白色 金属色
V0039	38.1×12.7	白色 金属色

工业通用条形码资产管理标签定制

- 白色亚光聚酯，适合工业及办公室等通用环境使用
- 抗化学品且耐磨，适合需搬运等磨损
- 耐潮湿，耐磨损，抗污渍能力强
- 通过 UL 及 CSA 认证，符合 RoHS 要求
- 工作温度范围：-40 ºC—100 ºC
- 适合室内使用

定制时请注明：型号、尺寸、条形码，号码顺序（Code39或Code128），起始号码、文字打印颜色（黑，蓝，绿或红）、数量

型号	规格 (mm)
V0035	38.1×19.1 50.8×25.4 60.3×19.1

小型条形码标签

- 适合普通尺寸标签无法放置的，空间非常小的地方使用
- 能对抗各种溶剂而质量无损
- 标签可印有条形码及肉眼能辨识的数字
- 通过 UL 及 CSA 认证，符合 RoHS 要求
- 工作温度范围：-70 ºC—100 ºC
- 室内外皆适宜

定制时请注明：型号、尺寸、条形码，号码顺序（Code39或Code128或Interleaved 2 of 5），起始号码，文字内容、数量

型号	规格 (mm)
V0037	16.51×5.1 22.9×6.4 25.4×12.7 31.8×6.4 38.1×6.4

防伪资产管理标签

- 亚光金属银色聚酯材质，若撕除标签，残胶会留有“VOID”字样
- 强力防撕背胶，一旦撕下，不能再次使用
- 工作温度范围：-70 ºC — 100 ºC
- 室内外皆宜使用

定制时请注明：型号、尺寸、文字内容或起始号码、文字打印颜色、数量

型号	规格 (mm)
V0041	38.1×19.1 50.8×19.1 63.5×19.1 63.5×31.8 75.9×25.4

防撕资产管理标签

- 是绝佳的防撕固定资产管理标签
- 轻薄的聚乙烯材质，强力防撕背胶
- 材质极为轻薄敏感，如想撕下丝毫，标签即碎裂成小片状
- 工作温度范围：-40 ºC—80 ºC

定制时请注明：型号、尺寸、文字内容或起始号码、数量

型号	规格 (mm)
V0040	38.1×19.1 50.8×19.1 63.5×19.1 63.5×31.8 75.9×25.4

新一代机械设备管理标签

定制时请注明：型号、尺寸、颜色、文字内容、数量

- 适用于机械设备，电器柜制作生产线，支架及接插板
- 表面光滑有光泽，美观有质感
- 抗酒精，柴油等抗化学品能力强；耐磨损，耐刮擦，抗污渍能力强；防水，防潮；有良好的抗紫外线能力
- 强粘贴性能，适合粗糙表面使用
- 工作温度范围：-40 ºC—100 ºC
- 材料厚度：0.73mm
- 适合室内使用

黑色　银色　白色

型号	规格 (mm)
V0043	27×8 28×18 45×15 48×19 100×30 69×150

工具柜

- 坚固的结构设计和特殊的表面处理，能适应工厂较复杂的工作环境
- 装有优质轴承的导轨，保证单个抽屉承受额定载荷时亦能顺畅开合
- 抽屉内自由调节的隔板，能使您随意分隔储物空间
- 采用国际先进水平锁具，只用一把钥匙就能锁上所有抽屉，保证物品安全
- 每个抽屉都可以配备安全的自锁装置，以防抽屉意外滑出
- 可自由选择配置不同高度的抽屉，充分满足用户的需求
- 柜体底部垫脚，保护柜体在放置或移动时不受损坏，方便叉车搬运

型号	描述	规格 (W*D*H)	抽屉数量	承重	抽屉配置	单位
F1295	单轨工具柜	564*572*700mm	4	80kg	100EA*2、200EA*2mm	台
F1296	单轨工具柜	564*572*700mm	5	80kg	50EA*2、100EA*1、200EA*2mm	台
F1297	单轨工具柜	717*572*850mm	5	80kg	100EA*1、150EA*3、200EA*1mm	台
F1298	单轨工具柜	717*572*1000mm	6	80kg	100EA*3、150EA*2、300EA*1mm	台
F1299	双轨工具柜	564*572*700mm	4	150kg	100VA*2、200VA*2mm	台
F1300	双轨工具柜	564*572*700mm	5	150kg	100VA*3、150VA*2mm	台
F1301	双轨工具柜	717*572*850mm	5	150kg	100VA*1、150VA*3、200VA*1mm	台
F1302	双轨工具柜	717*572*1000mm	6	150kg	100VA*3、150VA*2、300VA*1mm	台

工具车

- 在工具柜的基础上加装脚轮和顶框，适用于生产线的组装、维修等工作
- 配上方向脚轮可灵活移动，轮上的闸可固定工具车，方便使用
- 小车顶部有塑胶拉手，防滑台面使工作更加方便
- 全塑一体标签槽，美观，安全

型号	描述	规格 (W*D*H)	抽屉数量	承重	抽屉配置	单位
F1303	单轨工具车	564*572*700mm	4	80kg	50EA*1、100EA*2、200EA*1mm	辆
F1304	单轨工具车	564*572*850mm	5	80kg	100EA*3、150EA*2mm	辆
F1305	单轨工具车	717*572*850mm	5	80kg	100EA*3、150EA*2mm	辆
F1306	单轨工具车	717*572*1150mm	6	80kg	100EA*3、200EA*2、300EA*1mm	辆
F1307	双轨工具车	564*572*700mm	4	150kg	100VA*3、200VA*2、300VA*1mm	辆
F1308	双轨工具车	564*572*850mm	5	150kg	100VA*3、150VA*2mm	辆
F1309	双轨工具车	717*572*850mm	5	150kg	100VA*3、150VA*2mm	辆
F1310	双轨工具车	717*572*1150mm	6	150kg	100VA*3、200VA*2、300VA*1mm	辆

可移动钢制工具车

- 带有插销，确保移动时抽屉处于关闭状态
- 适用于成产现场，维修间等场合使用
- 移动灵活，使用方便
- 额定载荷：150kg
- 颜色：黑色

型号	品牌型号	描述	单位
M9022	ME150	可移动钢制工具车	辆

带抽屉工具车 STANLEY

- 安全筒式锁装置，更坚固，防盗性能更佳
- 砂漆表面，抗刮痕，抗溶解，防锈能力强
- 重型 TPR 双刹脚轮，锁定强劲，耐用，承重力强，可达 500KG
- 特殊设计的重型 R 角抽屉把手，拉合方便
- 双滚珠滑轨设计，有自锁功能

型号	品牌型号	描述	尺寸（mm）	单位
F1206	93-547-23	7 抽屉工具车	676X459X857	个

工具包 SATA世达

- 高级防水 600D 涤纶布
- 防水，经久耐用，携带方便
- 独特设计，使用方便
- 不包括包内工具

型号	品牌型号	描述	规格	L*W*H(MM)	单位
F0703	95184	工具包	17	440*330*300	个

工具腰包 SATA世达

- 主要承重部位加厚衬垫，防止变形和断裂
- 腰带长度可调节，适应不同使用者需求
- 特质加厚防水尼龙布，牢固耐用
- 加厚镶边，经久耐磨

型号	品牌型号	描述	单位
F0692	95211	4 袋式工具腰包	个

手提工具箱

- 材料：优质冷轧钢板，经冲压点焊成型
- 表面粉末喷涂处理

F2155

示意图

搭扣锁紧

提手额载 30Kg

F2148

F2154

型号	品牌型号	描述	外形尺寸 (mm)	颜色	净重（kg）	单位
F2148	TBH101	手提工具箱	484*154*165	绿色	2.2	个
F2150	TBC122B	手提工具箱	495*200*290	绿色	5.5	个
F2153	TBD133B	手提工具箱	534*218*287	绿色	8.75	个
F2154	TBP139A	手提工具箱	483*180*178	绿色	3.4	个
F2155	TBP140D	手提工具箱	508*218*241	绿色	5.5	个

内六角扳手 STANLEY

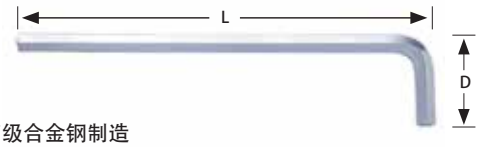

- 采用 S2 高级合金钢制造
- 硬度达 HRC60 ±2，扭矩比铬钒钢高 20%
- 细砂丁镍表面处理，美观耐磨

型号	品牌型号	描述	规格	L(mm)	D(mm)	单位
F0775	94-114-23	公制长内六角扳手	4mm	104	24	把

活动扳手 STANLEY

- 整体优质高碳钢锻造
- 钳口经过淬硬、回火处理，夹持强劲
- 精密螺母，开合自如
- 通身雾化处理，全面防锈
- 口径上镭射刻度，便于操作

型号	品牌型号	描述	规格 (")	L(mm)	A(mm)	单位
A1703	87-431-1-23	活动扳手	6	150	19.3	把
A1707	87-435-1-23	活动扳手	15	375	46	把

G 系列双色柄十字型螺丝批 SATA世达

- 刀杆采用高性能的铬钒钼合金钢，整体淬火，硬度及韧性均达到最佳状态更耐用寿命更长，刀头精度高与螺丝配合紧密
- 并采用软性橡胶 (TPR) 与工程塑料（PP) 双色复合材料，握感舒适
- 德国原装进口

型号	品牌型号	规格 (mm)	L(mm)	杆径 (mm)	单位
A1806	63608	#0×80	167	3	把
A1808	63610	#0×150	237	3	把
A1809	63611	#1×80	188	4.5	把

安装锤 STANLEY

- 优质碳钢锻造锤体，强度高
- 聚胺脂锤头，软性半透明，恰当的硬度敲击时不会变形、碎裂
- 锤头可更换，耐敲击、防油、防滑，不可燃

型号	品牌型号	规格（mm)	A(mm)	B(mm)	L(mm)	单位
A2031	57-057-23	45	45	105	325	把

专业日式圆腮尖嘴钳 SATA世达

- 本品采用 CR-V 铬钒钢锻造
- 刃口经特殊高频淬火处理，剪切力高
- 按人体工学设计的专利 TPR 材料手柄，舒适耐用，并可对 Ø1.2mm 的电线进行剥线
- 圆腮设计增加了绞线功能
- 符合 ANSI 及 QB ／T2442.3-1999 标准

型号	品牌型号	规格 (")	全长 mm	最大剪切能力 mm	单位
A1952	70123A	6	166±2	铁丝 Ø1.5, 铜丝 Ø2.6	把

专业日式斜嘴钳 SATA世达

- 本品采用 CR-V 铬钒钢锻造
- 刃口经特殊高频淬火处理，剪切力高
- 按人体工学设计的专利 TPR 材料手柄，舒适耐用，并可对 Ø1.2mm 的电线进行剥线
- 符合 ANSI 及 QB ／T2441.1-1999 标准

型号	品牌型号	规格 (")	全长 mm	最大剪切能力 mm	单位
A1953	70221A	5	136±2	铁丝 Ø1.2, 铜丝 Ø2.0	把

双色柄尖嘴钳 STANLEY

- 优质高碳钢锻造，加硬钳口处理
- 根据人体工学设计的双材料手柄，使用更舒适
- 钳头采用双色处理方式，样式更新颖
- 超过 ANSI 标准

型号	品牌型号	规格 (")	L(mm)	A(mm)	单位
A1968	84-402-23	6	165	51.5	把

双色柄斜嘴钳 STANLEY

- 优质高碳钢锻造，加硬钳口处理
- 根据人体工学设计的双材料手柄，使用更舒适
- 钳头采用双色处理方式，样式更新颖
- 超过 ANSI 标准

型号	品牌型号	规格 (")	L(mm)	A(mm)	单位
A1971	84-412-23	7	180	22.5	把

铝合金管子钳 SATA世达

- 铝合金手柄的重量只有普通管钳手柄重量的三分之一
- 铝合金手柄采用特殊合金元素配方，扭距大，完全满足您所有工作场合的要求

型号	品牌型号	描述	规格	L（MM)	净重 KG	单位
F0523	70825	铝合金管子钳	14"	350	0.92	把

带钳 RIDGID

- 最适合于抛光过的管道
- 使用坚韧耐用的尼龙带来夹紧管道
- 有两种型号用于塑胶管
- 聚氨酯涂层的带子可以保护管道表面

型号	描述	手柄长度		带子长度		带子宽度		普通管夹管能力（通径）		薄壁管夹管能力（外径）		单位
A2161	2 型 带钳	11 3/4"	300mm	24"	600mm	1 1/8"	30mm	2"	60mm	5 1/2"	135mm	把

通用实用刀（内附 5 片刀片） SATA世达

- 锌合金刀身，表面烤漆，重心前倾设计，使用更方便、更省力
- 大内腔设计，体内可存储 5 片梯形刀片
- 请选用世达 93434A、93435A 日本进口 SK2 材料刀片，锋利、耐用，使用寿命延长 30%

* 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

型号	品牌型号	描述	单位
B0099	93441	通用实用刀	把

9MMDYNAGRIP 割刀 STANLEY

- 金属护鞘，塑胶刀身，坚固耐用
- 刀片可以分段使用，延长寿命
- 前端金属鞘可以充分保护刀片，使用安全
- 10-409-22 带卡夹，方便携带
- 内存一片刀片

型号	品牌型号	规格 (")	刀片宽度 (mm)	长度 (mm)	单位
B0111	10-409-22	5-3/8	9	130	把

自动回复式通用割刀 STANLEY

- 松开按钮，刀片自动缩回壳内，安全可靠，圆头刀刃，安全
- 适用于高频率作业和安全性要求高的地方

型号	品牌型号	规格 (")	刀片宽度 (mm)	长度 (mm)	单位
B0104	10-189-81	5-5/8	19	144	把

壁纸刀替换刀片 STANLEY

型号	品牌型号	刀片厚度 (mm)	L(mm)	H(mm)	单位
B0119	11-300T-22	0.55	92	9	10 片 / 包

PVC 管子割刀 42MM SATA世达

- 最大切割范围：42MM
- 专用于切割 PVC 管子
- 热处理不锈钢刀片，可延长工具使用寿命

型号	品牌型号	描述	单位
F0655	97304	PVC 管子割刀 42MM	把

迷你型薄管割刀 RIDGID

- 适合于在狭窄的空间操作，用于切割小尺寸的软硬铜管、铝管、黄铜管和塑料管；旋转滚柱上凹槽设计易于切割喇叭管口
- 坚固轻便的刀身，大尺寸的旋钮便于进刀，使切口平整

型号	描述	标配刀片型号	割管能力		单位
			" （通径）	mm （外径）	
A2175	101 型薄导切管器	A2174	$^1/_4$ - $1^1/_8$	6 - 28	把
A2176	101 型薄管切管器	A2174	$^1/_8$ - $^5/_8$	3 - 16	把

5 件套金刚石锉刀 STANLEY

- 工作面长度 :70mm
- 粒度 :150 目

型号	品牌型号	描述	规格（圆杆直径 X 全长）	单位
F1232	22-326-23	5 件套金刚石锉刀	5 x180mm	套

双金属柔性锯条 SATA世达

- 齿口为高速钢．齿身为优质弹簧钢．经电子束焊接而成，弹性优越。锯齿强劲、锐利、切割流畅、韧性佳
- 每 1 件为一销售单位

* 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

型号	品牌型号	描述	规格	L	单位
A2037	93406	双金属柔性锯条	18 齿	12″	把

麻花钻 RUKO

●高速钢磨制，钻头含有重型高速钢，具有更好的中心定位性

型号	品牌型号	描述	规格	单位
F1945	214016	麻花钻 DIN 338 1.6 mm	1.6 mm	个

凯丽系列长纤维卷尺 SATA世达

●尺带采用高级玻璃纤维，印刷清晰易读，耐磨损
●玻璃纤维尺带具有绝缘性，可用于电器工程
●尺壳采用高强度 ABS 塑料

*本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

型号	品牌型号	尺长 (m)	L(尺带宽 mm)	单位
B0189	91363	50	13	把

凯锐系列钢卷尺 SATA世达

●尺带采用高级钢材，表面喷涂白色哑光漆，强力弹簧使尺带伸展自如
●尺壳采用高强度 ABS 塑料
●卷尺尺钩有自动归零设置，以确保无论测量内部或外部均从零开始

*本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

型号	品牌型号	尺长 (m)	L(尺带宽 mm)	单位
B0177	91311	2	13	把

凯锐系列制钢卷尺 SATA世达

●尺带上同时标注与英制刻度，应用广泛
●尺带采用高级钢材 . 表面喷涂黄色哑光漆，强力弹簧使尺带伸展自如
●尺弓探用高强度 ABS 塑料
●卷尺尺钩有自动归零设置，以确保无论测量内部或外部均从零开始

*本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

型号	品牌型号	尺长	L(尺带宽 mm)	单位
B0200	91323	7.5m/25FT	25	把

凯钛系列不锈钢钢卷尺 SATA世达



●尺带采用高级钢材，尼龙披覆耐磨处理，强力弹簧使尺带伸展自如
●高级不锈钢防护尺壳，强度高，耐碰撞，包覆软性橡胶握持舒适稳定
●卷尺尺钩有自动归零设置，以确保无论测量内部或外部均从零开始

*本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

型号	品牌型号	尺长	L(尺带宽)	单位
B0127	91341	3.5m	19mm	个

凯锋系列橡塑型钢卷尺 SATA世达

●尺带采用高级钢材，尼龙披覆耐磨处理，强力弹簧使尺带伸展自如
●尺壳采用高强度 ABS 塑料
●卷尺尺钩有自动归零设置，以确保无论测量内部或外部均从零开始

*本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

型号	品牌型号	尺长 (m)	L(尺带宽 mm)	单位
B0184	91334	5	19	把

25 片塞尺 - 公制 STANLEY

●通用型塞尺，金属壳保护，专门为汽修行业设计
●25 种尺寸，0.04mm-1.00mm
●尺寸：0.04-1.00mm
●重量：0.125kg

型号	品牌型号	描述	单位
B0175	70115-S	25 片塞尺 - 公制	个

表盘式游标卡尺 SATA世达

B0207

●采用不锈钢制造，测量读数方便直观
●指示表机芯具有防震性能
●具有外圈锁紧装置

*本品不属于世达终身保用范围

型号	品牌型号	测量范围 (mm)	分度值 (mm)	精度 (mm)	单位
B0207	91521	0-150	0.02	±0.03	把
B0203	91522	0-200	0.02	±0.03	把

多功能带红外测温测电笔 GENERAL

- 笔式造型，外观精致，携带方便
- 非接触电压测试器，探测灵敏度可调，带红外测温和照明功能是供暖和空调系统专业人员确定线圈发热，或检测电机电流过载，导线连接接线盒等场合温度、电流监控的理想工具，符合美国 FCC 标准
- 红外测定精度：＞0° 时，±2° C 或者读数的 ±1%，取最大值；＜0° 时，±2.5° C
- 红外发射率设定：0.95 固定；红外传感器光谱范围：8～14μm；非接触式探测距离：最远距离 6.2mm

型号	品牌型号	描述	单位
F2908	VR40	多功能带红外测温测电笔	台

温湿度检测仪 FLUKE

测量功能和测量指标

- 测量温度：-20° C 至 60° C；分辨率 0.1° C；0-45° C 时精确到 ±5° C，其他 ±1° C
- 测量相对湿度：5 至 95%；分辨率 1%；准确度 ±2.5%RH（10 至 90%RH）
- 测量湿球温度：-20 至 60° C
- 测量露点温度：-50 至 60° C

* 具体参数请详见网站：www.seton.com.cn

型号	品牌型号	描述	单位
D0275	F971	温湿度检测仪	台

USB 式温湿度记录仪 GENERAL

- 其格栅式的设计能够使传感器充分接触被测量环境，反应十分迅速
- 自动记录存储温湿度值
- 一体机 USB 接口，无需数据线即可直接连接电脑获取数据
- 可以设置报警值上限线，在记录过程中，如有超标，仪器屏幕上面会有三件箭头指示报警
- 软件操作界面简单，仅有启动、停止保存以及分析三个选项
- 软件可以导出曲线图、图片、以及数据 Excel 表格形式用于分析
- 软件界面具有调整功能、可以随意的放大缩小、对于刻度可以设置自己需要的区间以及图片的大小
- LCD 屏幕显示
- 可自动同步电脑时间
- 一键导出功能，将数据导成 Excel 文档
- 支持 GPP, DP, Temp. RH% 功能
- 数据存储：32000 条
- 尺寸：132×28×51mm

型号	品牌型号	描述	温度范围	温度精度	湿度范围	湿度精度	单位
F3478	HT20	USB 式温湿度记录仪	-20~+70℃	±0.4℃	0~100%RH	±3%	个

USB 式温湿度记录仪（带红外非接触测温功能） GENERAL

- 其格栅式的设计能够使传感器充分接触被测量环境，反应十分迅速
- 自动记录存储温湿度值
- 一体机 USB 接口，无需数据线即可直接连接电脑获取数据
- 可以设置报警值上限线，在记录过程中，如有超标，仪器屏幕上面会有三件箭头指示报警
- 软件操作界面简单，仅有启动、停止保存以及分析三个选项
- 软件可以导出曲线图、图片、以及数据 Excel 表格形式用于分析
- 软件界面具有调整功能、可以随意的放大缩小、对于刻度可以设置自己需要的区间以及图片的大小
- 带 LCD 显示屏，红外测温功能，存储数据可导入到电脑分析
- 适用于食品储运、各种建筑、办公场所、档案管理、温室及各种实验室、车间等工业、农业、林业及畜牧业的应用等环境的温度湿度测量
- 距离系数（红外）：D:S=2:1
- 手持式 ,LCD 显示
- 数据存储：32000 条
- 尺寸：125×43×24mm
- 重量：约 200g

型号	品牌型号	描述	温度范围	温度精度	湿度范围	湿度精度	单位
F3479	HT50	USB 温湿度记录仪（带非接触测温功能）	-20~+70℃	±0.4℃	0~100%RH	±3%	个

笔式数显温湿度计 GENERAL

- 是一款数字式多功能温湿度计，用于测量实时温度和相对湿度，同时具有华氏 / 摄氏温度切换、记录最高 / 最低温度和相对湿度等功能，是一款使用方便、设计人性化的产品
- 工作温度：-10～+50℃
- 存储温度：-10～+60℃
- 采样周期：10 秒
- 尺寸：138×27×19mm
- 重量：38g（含电池）

型号	品牌型号	描述	温度范围	湿度范围	单位
F3482	ETP117	笔式数显温湿度计	-10~+50℃（分辨率 0.1）	20~90%RH（分辨率 1%）	个

数字多功能数显温湿度计

- 大屏幕显示
- 实时温度和相对湿度变化显示
- 相对湿度及舒适度显示功能
- 日期，时间显示功能
- １２／２４小时制，带闹钟
- 摄氏度 / 华氏度转换
- 温度测量范围：-10 ~ +50℃
- 温度分辨率显示：0.1℃
- 温度测量精度：±1℃
- 湿度测量范围：20 ~ 90%RH
- 湿度分辨率显示：1%
- 取样周期：10 秒
- 尺寸：108×101×23mm
- 重量：130g

型号	品牌型号	描述	温度范围	湿度范围	单位
F3480	ETP101	数字多功能数显温湿度计	-10~+50℃	20~90%RH	个

数显多功能温湿度计

- 数字式多功能温湿度计。它具有湿度报警功能，当湿度超出预设的上限或下限时，仪器将发出报警，仪器外带有一个温湿度探头，它可被安放在仪器的一侧或放到所需的待测位置。仪器可挂在墙上，也可放置在任意平面上。
- 摄氏度 / 华氏度转换
- 最大值、最小值
- 温度，湿度，露点温度
- 探头测量温度范围：-10 ~ +60℃
- 露点温度范围：-29 ~ +59℃
- 精度：温度 /±1℃
- 湿　度 /±5%（25% ~ 85%RH， 0 ~ +50℃范围内），露点 /±2℃ @20 ℃
- 报警功能　：是
- 测量时间：约 3 秒 1 次
- 尺寸：15×114×66mm
- 重量：145g

型号	品牌型号	描述	温度范围	湿度范围	单位
F3481	ETP110	数显多功能温湿度计（含露点温度，带报警）	-10~+60℃（分辨率 0.1）	20~95%RH（分辨率 1%）	个

防溅水型数显温度计

- 快速反应刺入式数字显示温度计，大屏幕数字显示，易于读取， 华氏度 / 摄氏度切换， 最大 / 最小值记忆，
- 数据保持，自动 / 手动关机，可设置温度报警
- 适用于食品生产、加工农业、园艺及冷暖空调方面的应用及空气、液体或柔软介质的测量
- 温度测量范围：-50 ~ +300℃
- 精度：-50 ~ 0℃时，±（5% 读数 +15 位）
  0 ~ 199.9℃时，±（1% 读数 +10 位）
  200 ~ 300℃时， ±（2% 读数 +5 位）
- 刺针长度：160mm
- 重量：约 155g（含电池）

型号	品牌型号	描述	温度范围	精度	单位
F3487	EM502C	防溅水型数显温度计	-50~+300℃	±1℃	个

防水型折叠式刺入式温度计

- 快速反应刺入式
- 大屏幕数字显示，易于读取
- 最大 / 最小值记忆
- 带数据保持功能
- Reset 自动复位
- 适用于食品生产、加工，农业，冷藏食品、厨房、超市等液体、柔软介质中心温度快速检测
- 温度测量范围：-50 ~ +300℃
- 精度：±1℃
- 探针长度：115mm

型号	品牌型号	描述	温度范围	精度	单位
F3491	PT301M	防水型折叠式刺入式温度计	-50~+300℃	±1℃	个

专业型快速反应数显式温度计 GENERAL

- 坚固的不锈钢结构，坚固耐用
- 带校准按钮
- 防水，防污型
- 最大／最小值记录保持
- 快速响应
- 适用于液体、半固体、松软物体、食品、厨房、超市、餐饮等领域的中心温度快速检测。
- 温度测量范围：-40 ~ +232℃
- 精度：±1℃
- 刺针长度：76mm
- 电池：LR44 × 1 节（标配）

型号	品牌型号	描述	温度范围	精度	单位
F3489	DWS350SSQ	专业型快速反应数显式温度计，防水型	-40~+232℃	±1℃	个

快速反应数显式温度计 GENERAL

- 快速反应刺入式数字显示温度计
- 大屏幕数字显示，易于读取
- 不锈钢探头
- 华氏度 / 摄氏度转换
- 温度测量量程：-40~150℃ (-40~302 ℉)
- 温度测量精度：±1° C(±1.8 ℉)
- 探针长度：115 m
- 电池类型：LR44 （1 节）
- 质保期：1 年

型号	品牌型号	描述	温度范围	精度	单位
F3490	DPT301FC	快速反应数显式温度计	-40~+150℃	±1℃	个

高温专业型刺入式温度计 GENERAL

- 快速反应刺入式数字显示温度计
- 数字显示，易于读取
- 华氏度 / 摄氏度转换
- 不锈钢探头
- 适用于液体、松软物体、食品、厨房、超级市场、餐饮、园艺及冷暖空调方面等的温度快速测量。
- 温度测量范围：-50 ~ +150℃
- 精 度：±1 ℃ -30 ~ 120 ℃ 时，其他温度，±2℃
- 刺针长度：213mm
- 响应时间：1 秒

型号	品牌型号	描述	温度范围	精度	单位
F3488	DT310LAB	高温专业型刺入式温度计	-50~+150℃	±1℃	个

高温型指针式温湿度计 GENERAL

- 双金属感应片温湿度测量仪，不锈钢外壳，方便挂在墙上，广泛用于医疗机构、科研实验室、档案资料室、机房、厂房车间、仓库等对环境温湿度有严格要求的场所
- 安装方法：壁挂式
- 尺寸：140mm(直径)×28mm(厚)
- 重量：312g

型号	品牌型号	描述	温度范围	湿度范围	单位
F3483	A600FC	高温型指针式温湿度计（银色）	0~+120℃（分辨率 0.1）	0~100%RH	个
F3484	B600FC	高温型指针式温湿度计（金色）	0~+120℃（分辨率 0.1）	0~100%RH	个

冰箱冷库悬挂式湿度计 GENERAL

- 采用进口双金属材料制作的用于冰箱和制冷箱的温度计（-29 至 27° C），SS304 不锈钢外壳材料，清洁安全，广泛用于家庭，餐饮，冷库和制冷工业。
- 精度：±1℃
- 尺寸：直径 51mm
- 重量：45g

型号	品牌型号	描述	温度范围	精度	单位
F3486	FT80R	冰箱冷库指针式湿度计	-29~+27℃	±1℃	个

冰箱冷库悬挂式湿度计 GENERAL

- 可以悬挂在冰箱内检测冰箱内部温度，广泛用于家庭和冷库及工业制冷工业，可永久挂在冷冻设备内任何位置。
- 温度测量范围：-40 ~ +27℃
- 精度：±1℃
- 尺寸：32 × 121 × 19mm
- 重量：53g

型号	品牌型号	描述	温度范围	精度	单位
F3485	FT80H	冰箱冷库悬挂式湿度计	-40~+27℃	±1℃	个

激光测距仪 FLUKE

- 采用最先进的测距技术，快捷、准确、耐用、易用，对准后就能测量。设计简单，使用方便，一键式操作，测量速度快减少估算错误，节省时间和金钱
- 采用最先进的激光测距技术
- 一键式操作，按动按钮即可开始测量
- 采用高光亮激光，容易瞄准
- 自动断电，电池使用时间更长

* 具体参数请详见网站：www.seton.com.cn

型号	品牌型号	描述	单位
D0261	F416D	激光测距仪	台

转速计 FLUKE

- 光学（非接触）测量转速：1 至 99999 转 / 分
- 接触测量转速：1 至 19999 转 / 分
- 光学传感距离：500mm

典型应用

- 无需停机，即可通过转速的变化来判断电机、轴承等工作是否有异常

* 具体参数请详见网站：www.seton.com.cn

型号	品牌型号	描述	单位
D0259	F931	转速计	台

叶轮式风速计 FLUKE

- 测量风速 0.4 至 25.00 米 / 秒 ,0.01 米 / 秒分辨率，精度 ±2%
- 测量风温 0 至 50° C,0.1° C 分辨率，精度 ±0.8° C
- 测量风量 0.01 至 99.99 立方米 / 秒，面积 0 至 9.999 平方米，分辨率 0.001
- 质保期限 1 年

* 具体参数请详见网站：www.seton.com.cn

型号	品牌型号	描述	单位
D0258	F925	叶轮式风速计	台

迷你型叶轮式风速仪

- 小巧，灵敏，易用。80 ～ 5910FPM, 广泛应用于制冷、暖通、通风管道、环境监测以及天气预报、野外作业的测量和数据采集。迷你叶轮，可测量狭小空间
- 高精度， 可计算风量
- 同时测量温度、湿度、露点温度
- 高精度， 可计算风量
- 量程范围：温度测量范围 0 ℃～ 50℃；风速测量范围 0.4 ～ 30.0m/s(80 ～ 5910ft/min)
- 测量误差范围：温度误差 ±1.2℃；风速误差 ±(3% +0.2m/s), ±(3% +40ft/min)
- 分辨率：温度 0.1 ℃；风速 0.1m/s(1ft/min)
- 风速响应时间 <2 秒；背光熄灭时间 15 秒左右；自动关机时间 5 分钟左右
- 工作电流 背光亮时 <10mA 无背光时 <3mA
- 电源供应 CR2032

型号	品牌型号	描述	单位
F2907	DAF3009	迷你型叶轮式风速仪，可测温湿度	台

掌中宝型可视管道内窥镜

- 整机防水、防尘、抗冲击
- 身材坚固小巧，功能强大
- 2.7 寸屏幕，9mm 直径，图像清晰
- 探头可藏于机身内，携带方便
- 用于人眼无法直接观察到的场所的检查和观察，如机械维修，管道目视检测等
- 独特“掌中宝”设计让您可以随身携带能够让您方便的对无法到达的地方进行目视检查，轻松探测复杂狭窄黑暗的区域，发现问题点
- 规格参数：视场角 60 度、镜头焦距 ： 50mm，可视距离 ： 2.5cm-30cm，镜头外径 ： 9mm，管长度 ： 60cm，图像显示： 2.7″ TFT/LCD
- LCD 分辨率 320×240 像素、图像旋转 180°、图像放大 1.0 ~ 4.0 倍
- 软管镜头防护等级： IP67，照明光源 ： 4 个超高亮度白光 LED
- 主机重量 ： 约 250g（不含电池）

型号	品牌型号	描述	规格	单位
F2852	DCS950	掌中宝型可视管道内窥镜	136mm×73mm×39mm	台

多功能环境测量仪

- 带接触式和非接触式测量功能
- 测量参数 : 环境温度，相对湿度，绝对湿度，利用接触式探针测相对湿度，露点，大气压力，蒸汽压，用于环境舒适度测量、设施维修和暖通空调系统等监测的理想工具。
- 精度 : 温度 / 2°C（±3.6°F） 湿度 /11 ~90% 相对湿度，±2.5%；余湿度，±3% 相对湿度量程：0 ~100%; 绝对含湿量范围：0.5 ~ 240mg/m3;相对 / 绝对含湿量量程：0 ~ 99.9%
- 非接触式测量深度：19mm（0.75 in.）; 接触式测量精度 / 分辨率：±3%/0.1%; 测量探针长度：10mm（3/8 in.）
- 露点量程：-60° ~ + 60°C（-76°~140°F）; 大气压量程：30 ~120 kPA; 蒸汽压量程：0 ~ 20.0 kPA
- 取样频率：2X/sec; 数据存储：20 组读数 ; 自动关机功能：30 分钟无操作 ; 电池使用寿命： 6 到 8 周（每天使用 4 小时）
- 重量：175g（不含电池）

型号	品牌型号	描述	规格	单位
F2853	RHMG650	多功能环境测量仪	185 × 72 × 36mm	台

气体检测仪

- 气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具
- 气体检测仪包括：便携式气体检测仪、手持式气体检测仪、固定式气体检测仪等。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类，气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。

便携式高精度多种可燃气体检测仪

- 高精度便携式多气体检测警报仪： 天然气，一氧化碳， 氧气，硫化氢
- 可测检测四种气体
- 高精度
- 测量气体种类：甲烷、一氧化碳、 氧气、硫化氢
- 气体量程：甲烷：0 ~100% LEL (爆炸下限) 一氧化碳：0 ~1000 ppm
- 报警功能 ： 声、光、振动报警
- 电池及工作时间：约 8 小时
- 重量：200g
- 外形尺寸 ： 116x66x31mm

型号	品牌型号	描述	规格	单位
F2910	MGD904	便携式高精度四种可燃气体检测仪 带报警功能	116x66x31mm	台

便携式高精度多种可燃气体检测仪

- 测量气体种类：获得 MSHA 认证
- 气体量程：相对浓度测量，高灵敏度
- 报警功能：声音报警
- 电池及工作时间：约 20 小时
- 重量：907g
- 可测检测超过二十种气体
- 数字式显示测量值，带自动校准功能
- 有煤安证，可测检测甲烷、丙烷、乙烷、丁烷、氢气、乙烯、乙醇、异丁烷、NOL、汽油、乙炔、甲基醚、氨、硫化氢、工业溶剂、苯、醇、丙酮、甲苯、二甲苯等气体，数字式显示测量值，带自动校准功能。测量灵敏度：低至 5ppm（甲烷）

型号	品牌型号	描述	规格	单位
F2909	CGD900	便携式高精度多种可燃气体检测仪 带报警功能	349x254x83mm	台

天鹰 2X 有毒气体检测仪

- 使用寿命大于 4 年，质保最长可达三年含传感器（CL2/NH3 传感器两年），无传感器更换费用
- 一个气体检测仪可检测 2 种气体，无需配备两个检测仪（仅适于天鹰 2XT）
- 日常快速测试时，吹气即可完成，无需标气和标定附件，随时随地可以测试检测仪，省时、省料提高效率（仅适于天鹰 2XP）
- 检测、测试时响应速度快，标定气体耗用量低，节省标定气
- 外壳设计橡胶包裹，防静电、抗干扰，使用检测仪时更稳定
- 检测仪可通过 7.6 米跌落测试（水泥地面），从容应对苛刻环境
- IP67 防护等级，防水、防尘
- 单一按键，戴手套也可以轻松操作
- 带背光大屏幕显示屏，各种状态轻松识别
- 体积小巧，便于佩戴
- 内置高能锂电池，最长待机时间可达 18 个月

型号	品牌型号	描述	单位
F2912	10161487	天鹰 2X CO 检测仪	台
F2913	10162581	天鹰 2X H2S 检测仪	台

天鹰 4X 多种气体检测仪 MSA

- 多功能气体检测仪可同时检测氧气 (O2)、硫化氢 (H2S)、一氧化碳 (CO) 和可燃气体 (LEL)
- 动作报警：当检测仪在 30 秒内没有检测到任何动作信号时，预报警即被激活，如 10 秒钟内依然没有接收到动作信号，检测仪将启动跌倒报警信号
- 持久耐用：防护等级为 IP67，可以承受 3 米跌落试验，加厚橡胶外壳，严密的密封圈很好的对水和灰尘进行防护
- 量程：LEL：0-100%
- 分辨率：LEL：1%

型号	品牌型号	描述	量程	单位
D1521	10118140	LEL/O_2/CO	LEL:0-100% O_2:0-25vol% /CO:0-999ppm	台
D1522	10118162	LEL/O_2/H_2S	LEL:0-100% O_2:0-25vol% /H_2S:0-200ppm	台
D1523	10118138	LEL/O_2	LEL:0-100% O_2:0-25vol%	台
B0325	10150031	采样泵	—	台

天鹰 5X 多种有毒气体检测仪 MSA

- 可同时检测六种气体；
- 更为灵活的传感器配置，满足更多气体检测需求；
- 有文菜单显示，且有多国语言设置；
- 屏幕可选黑白或彩色，按键易于操作；
- 电池运作时间长达 20 小时；
- IP 65 防护，能经受 3 米跌落测试；
- MSA 独有传感器寿命到期前提示；
- MSA 专利“跌倒报警”和“立即报警”功能；
- 基于 Alpha 个人网络的通讯功能。
- 获得认证：美国 / 加拿大 ETL ，加拿大 CSA ，MSHA ，ATEX Directive 94/9/EC，ANZEx Australia/New Zealand - Test Safe Australia，IECEx - Test Safe Australia
- 制造工厂已通过 ISO9001 体系认证

型号	品牌型号	描述	单位
F2914	10125233	天鹰 5X 检测仪 LEL/O2/CO/H2S	台

天鹰免维护型有毒气体检测仪 MSA

- 两年的免维护期，大大节省您在气体检测上的费用支出
- 强大防水防尘性能，防护等级达到 IP67
- 出色的防电磁波干扰性能
- 免维护期内无需更换传感器及电池
- 操作简单，无需任何培训
- 内置数据记录功能
- 声光和震动三重报警

型号	品牌型号	描述	量程	单位
F3018	8240000	天鹰免维护型 CO	0-500ppm	台
F3018	8241014	天鹰免维护型 H2S	0-100ppm	台
F3019	8241015	天鹰免维护型 O2	0%-25%vol	台

重型工作台

- 桌面采用 50mm厚的复合台面
- 标准工作台，为工厂组装、生产、维修、操作等工作而专门设计
- 桌面经特殊处理，具有防腐、抗冲击力强等特性，多种桌面选择
- 所配置的抽屉、柜门方便使用者存储工具。桌角上预留电源孔，方便安装电源插座

型号	描述	规格 （W*D*H）	承载	单位
F1311	重型工作台	1500*750*800mm	1000kg	台
F1312	重型工作台	1800*750*800mm	1000kg	台
F1313	重型工作台	2100*750*800mm	1000kg	台

吊柜工作台

- 桌面采用 50mm厚的复合台面，承载 1000 公斤，抽屉配置 2 个抽屉：75/125mm
- 吊柜工作台，为工厂组装、生产、维修、操作等工作而专门设计
- 桌面经特殊处理，具有防腐、抗冲击力强等特性，多种桌面的选择， 可配合不同的使用要求
- 所配置的抽屉、柜门方便使用者存储工具。桌角上预留电源孔，方便安装电源插座

型号	描述	规格 （W*D*H）	配件	单位
F1314	吊柜工作台	1500*750*800mm	配一只 411*572*300高吊抽：100EA*2	台
F1315	吊柜工作台	1800*750*800mm	配一只 564*572*300高吊抽：100EA*2	台
F1316	吊柜工作台	2100*750*800mm	配一只 564*572*300高吊抽：100EA*2	台

带挂板重型工作台

- 桌面采用 50mm厚的复合台面，承载 1000 公斤，桌上配 450mm方孔和百叶挂板各一块，带等顶板，灯罩
- 采用标准型工具柜，加装工具柜后能更合理的利用空间，存放并保护工具
- 桌面平坦，经长期使用绝不变形，可直接在工作台上加装台钳
- 桌上配 1000mm立柱、450mm高方孔、百叶（含一开九孔组合插座）、LED 三防灯照明系统一套

型号	描述	规格 （W*D*H）	单位
F1321	带挂板重型工作台 1	1500*750*800+1030mm	台
F1322	带挂板重型工作台 2	1800*750*800+1030mm	台
F1323	带挂板重型工作台 3	2100*750*800+1030mm	台

单柜工作台

- 50mm复合台面，承载 1000 公斤
- 抽屉配置 4 个抽屉：75/125/150/250mm
- 单柜工作台，为工厂组装、生产、维修、操作等工作而专门设计
- 桌面经特殊处理，具有防腐、抗冲击力强等特性，多种桌面的选择，可配合不同的使用要求
- 所配置的抽屉、柜门方便使用者存储工具。桌角上预留电源孔，方便安装电源插座

型号	描述	规格 （W*D*H）	配件	单位
F1317	单柜工作台	1500*750*800mm	配 411*572*700落地柜，抽屉：100EA*2、200EA*2	台
F1318	单柜工作台	1800*750*800mm	配 564*572*700落地柜，抽屉：100EA*2、200EA*2	台
F1319	单柜工作台	2100*750*800mm	配 564*572*700落地柜，抽屉：100EA*2、200EA*2	台

可调工作平台 HU-LIFT

- 人体工程学设计可以选择你适当的工作高度和角度
- 台面高度从 510-700mm或 720-1070mm，适合于模具，配件等安装
- 轻便，可移动，全钢结构
- 台面可以设置为不同的高度以及一定的倾斜角度
- 配有安全杆的可伸缩的轴保证了你想要的高度
- 四个万向轮使工作平台极易操作
- 平台的可调角度为 0-40°

型号	描述	载重	台面高度范围	单位
D0020	可调工作平台	150kg	510-700mm	台
D0021	可调工作平台	150kg	720-1070mm	台